


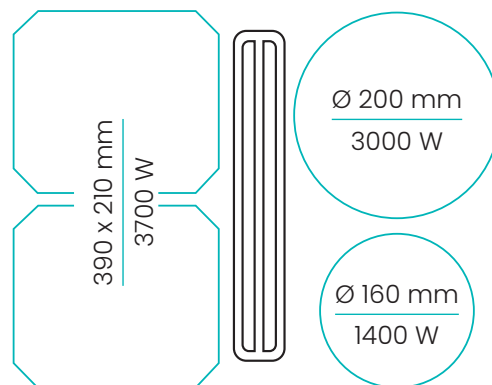

Kookplaat met geïntegreerde afzuiging

AKI560ZT (60 cm)

Light & Slide bediening

Deze bediening met slider licht enkel op als de kookplaat in gebruik is. Staat de kookplaat uit, dan zie je enkel de aan/uit knop.

Timers

Met de ingebouwde timer per zone kook je de perfecte gerechten met de juiste timer instelling en laat je nooit meer wat aanbranden.

Automatische afzuigfunctie

De afzuiging past zich automatisch aan de kookintensiteit aan. Na uitschakeling van de kookplaat blijft de afzuigunit nog kort doorwerken om de filters te drogen en geurtjes te verwijderen.

Schoonmaakgemak

Vetfilters en eventuele koolstoffilters voor recirculatie zijn eenvoudig van bovenaf bereikbaar voor reiniging. De kookplaat geeft een melding bij verzadiging van de filters.

Specificaties afzuigunit

- interne motor met afzuigcapaciteit (min/max/int): 195 / 510 / 570 m³/h
- geluidsniveau luchtafvoer (min/max/int): 39 / 64 / 70 dB(A)
- recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 195 / 325 / 365 m³/h (Longlife koolstoffilter HF2026)
- 10 snelheden incl. boostfunctie
- automatische afzuigfunctie en naloopstand
- reinigingsindicatie vetfilter en koolstoffilter
- geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie
- diverse mogelijkheden voor recirculatie met wasbare koolstoffilters of plasmafilter
- standaard meegeleverd: uitblaasdeel telescopisch voor afvoer door de achterwand van de kast en set wasbare koolstoffilters

Specificaties inductiekookplaat

- 60 cm breed, past in nismaat 56 x 49 cm
- Light & Slide bediening met centrale slider
- kookzone linksvoor 21,0 x 19,0 cm – 1850 W
- kookzone linksachter 21,0 x 19,0 cm – 1850 W
- kookzone rechtsvoor ø 16,0 cm – 1400 W
- kookzone rechtsachter ø 20,0 cm – 3000 W
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie)

AKI560ZT

- gekoppelde zones (linksvoor/linksachter)
21,0 x 39,0 – 3700 W
- 5 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- speciale functies: warmhouden, aankoken en pauzefunctie

Veiligheid

- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot, automatisch uit bij oververhitting

Technische specificaties






- energielabel A+
- aansluitwaarde 7400 – 4500 W
- buitenmaten (bxd) 600 x 520 mm
- inbouwmaten (hxbxd) 210 x 560 x 490 mm

Optionele accessoires

HD4003 Naber Prime luchtgeleidingsset

HD4004 Kanaalset inclusief plasmafilter HF4004


HF2026 Recirculatie Longlife koolstoffilterset

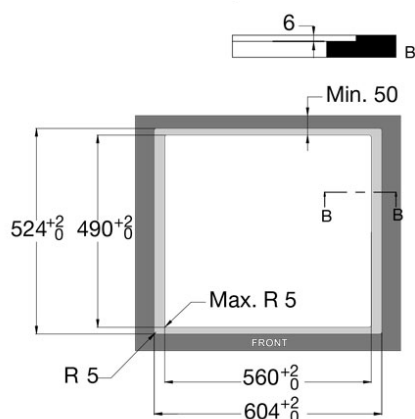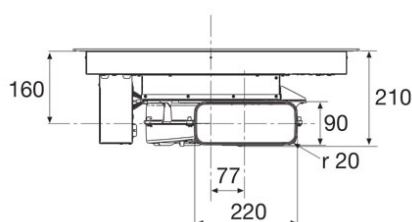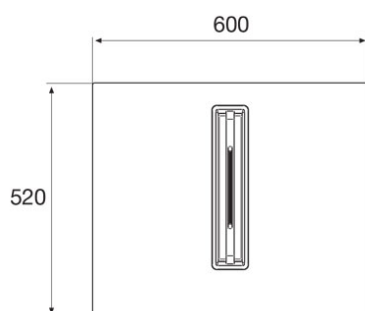


Voorbeeld inbouwsituaties




OPTION A

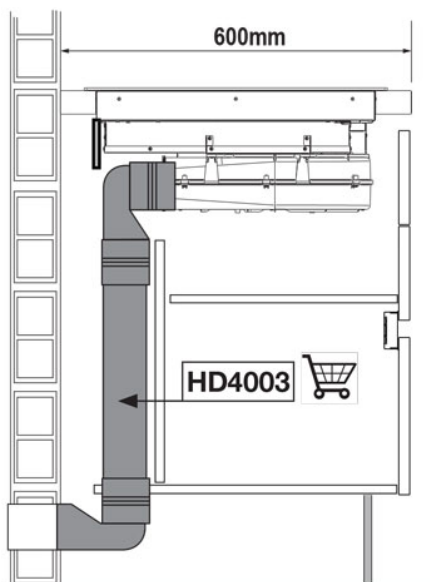


OPTION B

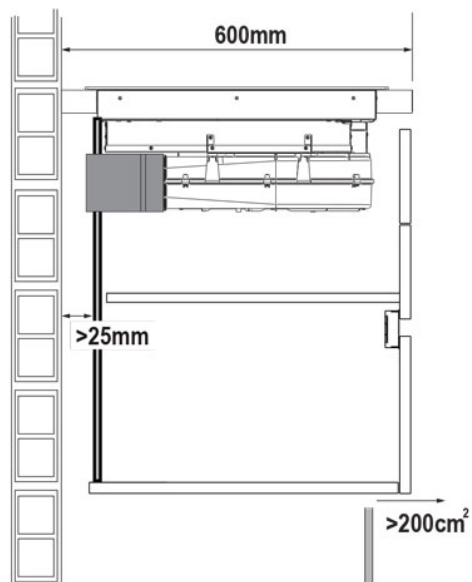

OPTION C

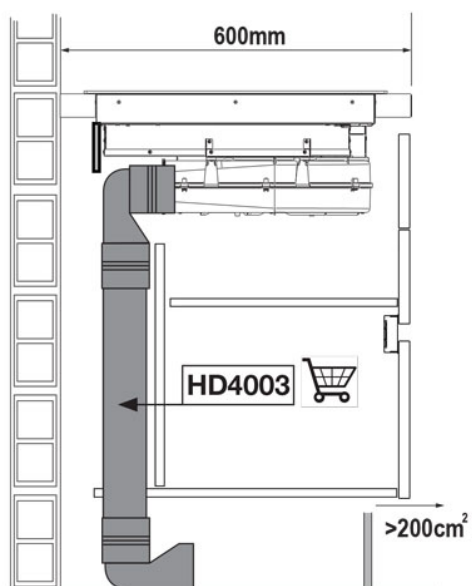

OPTION D

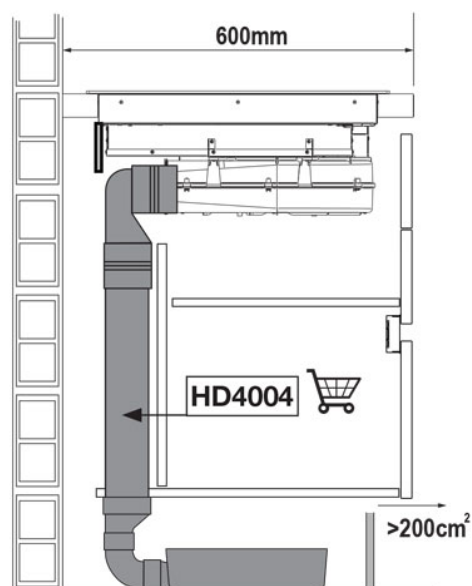

ETNA

sinds 1856.

Productkaart

Gedelegeerde Verordening (EU) 65/2014

Naam of handelsmerk leverancier	ETNA
Typeaanduiding	AKI560ZT
Jaarlijks energieverbruik	42,0 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A+
Hydrodynamische efficiëntie	32,4
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	0,0 lux/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	-
Vetfilteringsefficiëntie	85,1 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse	B
Luchtstroom (min. snelheid normaal gebruik)	195 m³/uur
Luchtstroom (max. snelheid normaal gebruik)	510 m³/uur
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	570 m³/uur
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (min. snelheid normaal gebruik)	39 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (max. snelheid normaal gebruik)	64 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (intensieve of boostmodus)	70 dB
Elektriciteitsverbruik in stand-bystand (W)	0,49 W

Model in de EU in de handel gebracht.



EPREL-registratienummer: 2393786

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2393786>

Leverancier: ATAG Nederland B.V.

Website: www.atagnederland.nl

Dienst voor klantenservice:

Naam: ETNA

Website: <https://etna.nl/>

E-mail: servicenl@atagbenelux.com

Telefoon: 088-8821803

Adres:

Impact 83
6921 RZ Duiven
Nederland