


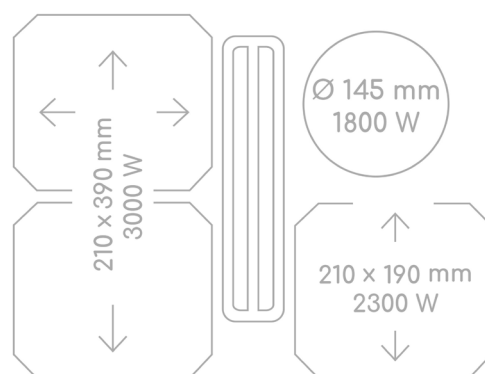

Kookplaat met geïntegreerde afzuiging (70cm)

AKI870ZT (70 cm)

Light & Slide bediening

Deze bediening met slider licht enkel op als de kookplaat in gebruik is. Staat de kookplaat uit, dan zie je enkel de aan/uit knop.

Ideale lay-out

Links koppelbare octazones voor een grillplaat of vispan, en rechts 2 ronde zones met een grotere hart-op-hart afstand voor meer panruimte.

Automatische afzuigfunctie

De afzuiging past zich automatisch aan de kookintensiteit aan. Na uitschakeling van de kookplaat blijft de afzuigunit nog kort doorwerken.

Schoonmaakgemak

Vetfilters en eventuele koolstoffilter zijn eenvoudig van bovenaf bereikbaar voor reiniging. De kookplaat geeft een melding bij verzadiging van de filters.

Specificaties afzuigunit

- verzonken Black Titanium inlaatrooster
- 1 matzwart aluminium filter
- interne motor met afzuigcapaciteit (min/max/int): 149 / 458 / 611 m³/h
- geluidsniveau luchtafvoer (min/max/int): 47 / 68 / 74 dB(A)
- 10 snelheden incl. boostfunctie
- automatische afzuigfunctie en naloopstand
- reinigingsindicatie vetfilter en koolstoffilter
- geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie
- diverse mogelijkheden voor recirculatie met combifilter voor geur- en fijnstof of plasmafilter
- met behulp van HR0018 startset direct achter de kast recirculeren

Specificaties inductiekookplaat

- 70 cm breed maar past in nismaat 56 x 49 cm
- Light & Slide bediening
- octazone linksvoor 21,0 x 19,0 cm - 50 - 3000 W
- octazone linksachter 21,0 x 19,0 cm - 50 - 3000 W
- octazone rechtsvoor 21,0 x 19,0 cm - 50 - 3000 W
- kookzone rechtsachter ø 14,5 cm - 35 - 1800 W
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie)
- gekoppelde zones (linksvoor/linksachter) 21,0 x 39,0 - 100 - 3600 W

AKI870ZT

- 5 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- extra functies: smelten, warmhouden, aankoken, sudderen, frituren en grillen

Veiligheid

- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot, automatisch uit bij oververhitting en panherkenning

Technische specificaties

- energielabel A+++
- aansluitwaarde 7360 - 3680 W
- buitenmaten (bxd) 700 x 520 mm
- inbouwmaten (hxbxd) 230 x 560 x 490 mm





AKI870ZT

Optionele accessoires



HR0018 Startset recirculatie

HF3015 Gecombineerd geur- en fijnstoffilter


HD4004 Kanaalset met plasmafilter

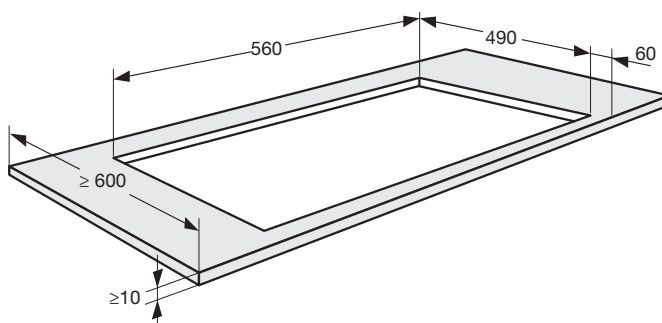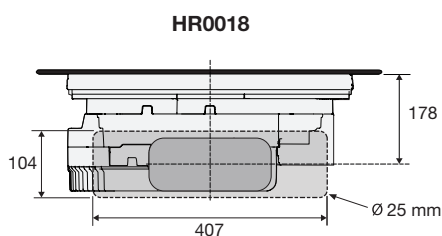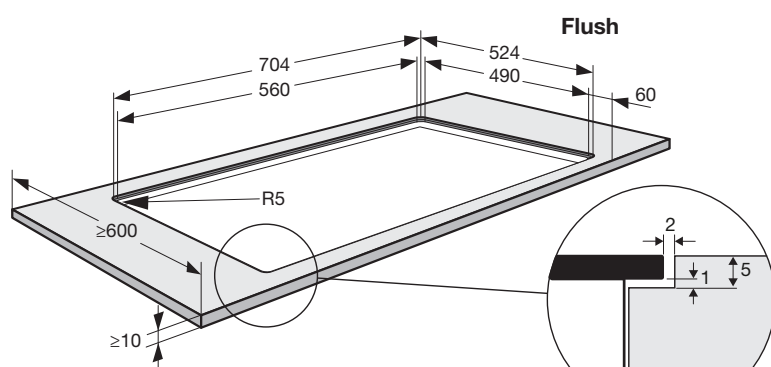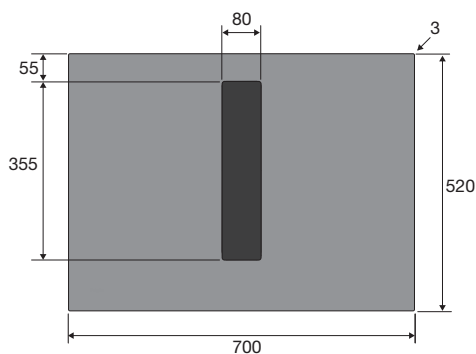


Voorbeeld inbouwsituaties

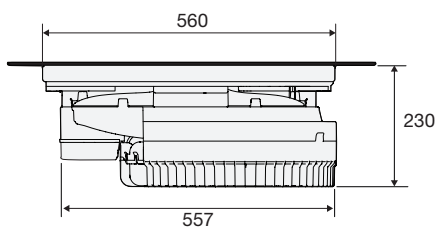


OPTION A

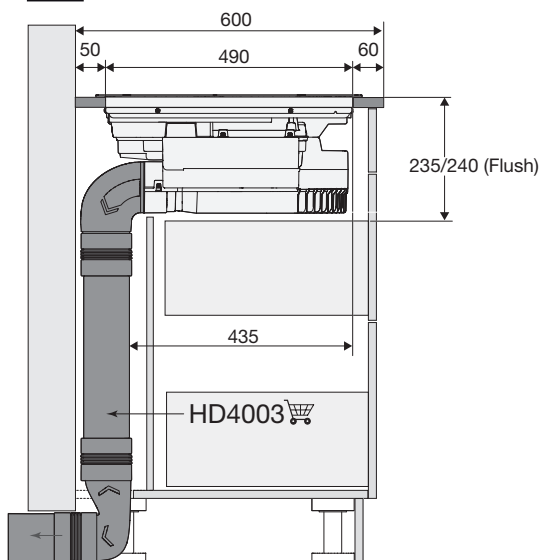


OPTION B

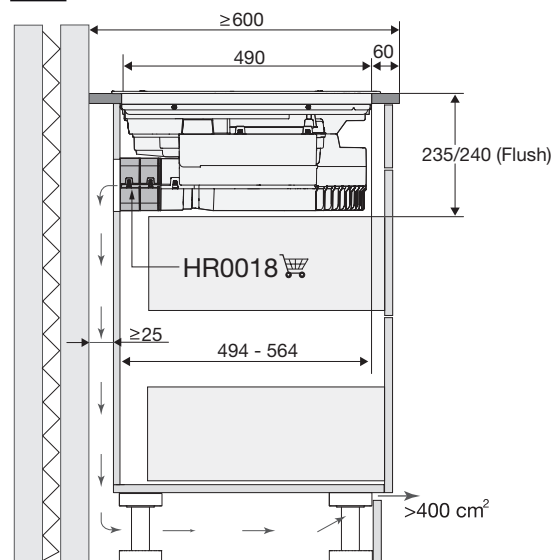

OPTION C

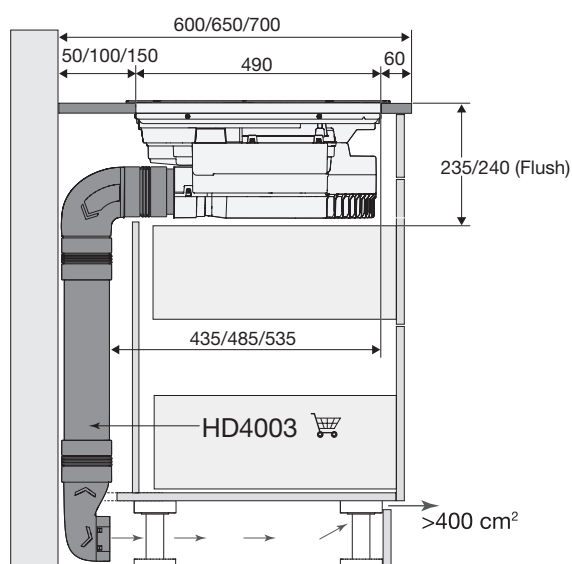

OPTION D

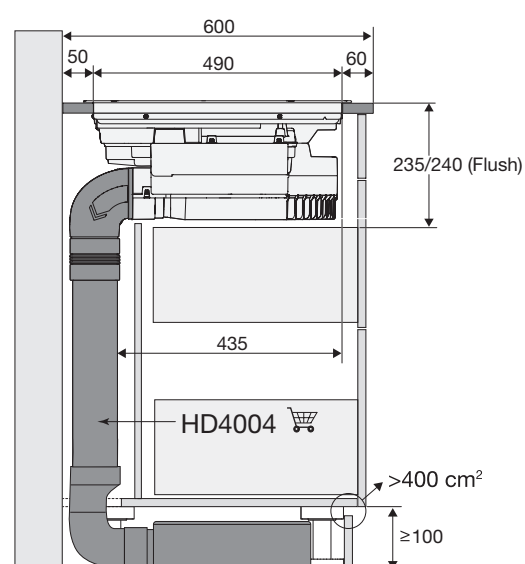

ETNA

sinds 1856.

Productkaart

Gedelegeerde Verordening (EU) 65/2014

Naam of handelsmerk leverancier	Etna
Typeaanduiding	AKI8702T
Jaarlijks energieverbruik	13,2 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A+++
Hydrodynamische efficiëntie	46,0
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	0,0 lux/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	-
Vetfilteringsefficiëntie	91,5 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse	B
Luchtstroom (min. snelheid normaal gebruik)	149 m³/uur
Luchtstroom (max. snelheid normaal gebruik)	458 m³/uur
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	611 m³/uur
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (min. snelheid normaal gebruik)	46 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (max. snelheid normaal gebruik)	68 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (intensieve of boostmodus)	74 dB
Elektriciteitsverbruik in stand-bystand (W)	0,38 W

Model in de EU in de handel gebracht van 11/09/2024.



EPREL-registratienummer: 2444884

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2444884>

Leverancier: ATAG Nederland B.V. (Fabrikant)

Website: www.atagnederland.nl

Dienst voor klantenservice:

Naam: ETNA

Website: <https://etna.nl/>

E-mail: servicenl@atagbenelux.com

Telefoon: 088-8821803

Adres:

Impact 83
6921 RZ Duiven
Nederland