



Eilandafzuigkap, Waal (100 cm)



ES10292SAM

grafiet

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 930 m³/h
- geluidsniveau 47 dB(A) op stand 2
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (schacht uit één stuk niet geschikt voor recirculatie)
- Air Logic HR afzuigsysteem
- dimbare verlichting 2 x 3,5 W LED spot

Bediening

- full touch control
- 9 snelheden inclusief 3 intensiefstanden; omschakelbaar naar 5 snelheden bij recirculatie
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische naloopstand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid

- 4 robuuste RVS filtercassettes, met hoogwaardige afwerking, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

Bijzonderheden


- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse A+
- afvoer Ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde 237 W

Accessoires

- ACC928 Long Life koolstoffilter voor recirculatie
- FL4211A RVS schacht uit één stuk (420 mm incl. binnenframe)
- FL6211A binnenframe t.b.v. ophanging bijgeleverde schacht (620 mm)
- RMS105ISA recirculatie modificatieset eiland (koolstoffilter met bevestigingsbeugel, metalen T-stuk)

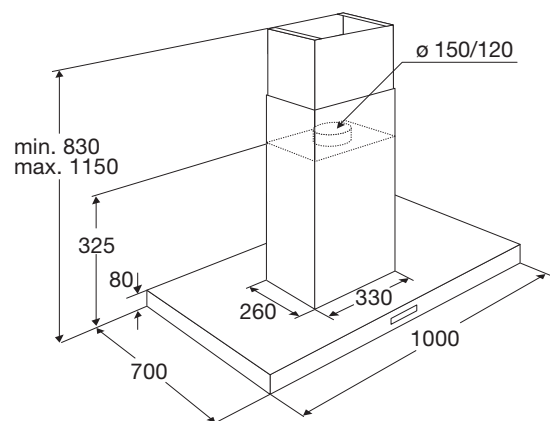



ES10292SAM

Eilandafzuigkap, Waal (100 cm)

EU Productinformatie / EU Product Fiche / EU Produktdatenblatt / EU Fiche Produit selon

NL	EN	DE	FR		
Model Identificatie	Type of model	Identifizierung des Modells	Identification du modèle		ES10292SAM/A01
Jaarlijks energieverbruik	Annual Energy Consumption	jährliche Energieverbrauch	consommation d'énergie annuelle	AEC hood	41,9
Tijdstoenamefactor	Time increase factor	Zeitverlängerungsfaktor	Facteur d'accroissement dans le temps	f	0,8
Hydrodynamische efficiëntie	Fluid Dynamic Efficiency	fluidodynamische Effizienz	efficacité fluidodynamique	FDE hood	36,5
Energie-efficiëntie-index	Energy Efficiency Index	Energieeffizienzindex	Indice d'efficacité énergétique	EEL hood	42,6
Energie-efficiëntieklasse	Energy efficiency class	Energieeffizienzklasse	Classe d'efficacité énergétique		A+
Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt	Measured air flow rate at best efficiency point	Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	Q BEP	462
Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt	Measured air pressure at best efficiency point	Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	P BEP	410
Maximale luchtstroom	Maximum air flow	Maximaler Luftstrom	Débit d'air maximal	Q max	645
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	Measured electric power input at best efficiency point	Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	W BEP	144
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	Nominal power of the lighting system	Nennleistung des Beleuchtungssystems	Puissance nominale du système d'éclairage	W L	7
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	Average illumination of the lighting system on the cooking surface	Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson	E middle	280
Gemeten stroomverbruik in de stand-by-stand	Measured power consumption in standby mode	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	la consommation d'énergie en mode «veille»,	P s	0,2
Gemeten stroomverbruik in de uit-stand	Measured power consumption off mode	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	la consommation d'énergie en mode «arrêt»,	P o	
Geluidsvermogensniveau	Sound power level	A-bewerteten Luftschallemissionen	émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse maximale	L WA	63,1