Eilandafzuigkap (90 cm)

LED

ES90292EM grafiet

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 700 m^3/h
- geluidsniveau 59 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (recirculatieset HR0006 bijbestellen)
- geschikt voor luchtzuiverend PlasmaMade filter (HF4002 bijbestellen)
- verlichting 4 x 1 W LED spot

Bediening
- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (24 uur)
- automatische naloopstand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie geur- en fijnstoffilter

Schoonmaakbaarheid
- 3 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 274 W

Accessoires

HR0006	Recirculatieset inclusief geur- en fijnstoffilter
HF4002	PlasmaMade filter
HF3004	Geur-en fijnstoffilter
ACR111	Afstandsbediening

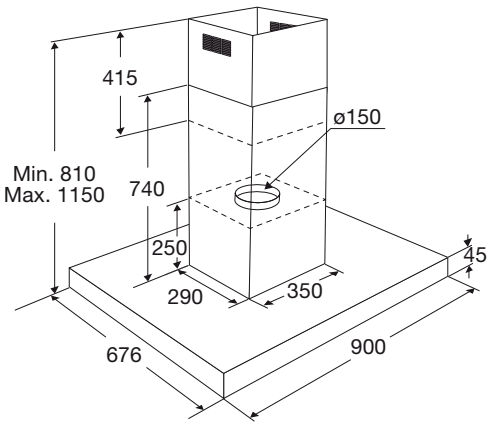

EANnr: 8715393245977

ATAG
we love to cook

ATAG
we love to cook

ES90292EM

Eilandafzuigkap (90 cm)

EU Productinformatie / EU Product Fiche / EU Produktdatenblatt / EU Fiche Produit selon

NL	**EN**	**DE**	**FR**		**ES90292EM**
Model Identificatie	**Type of model**	**Identifizierung des Modells**	**Identification du modèle**		**ES90292EM/A01**
Jaarlijks energieverbruik	Annual Energy Consumption	jährliche Energieverbrauch	consommation d'énergie annuelle	AEC hood	43,3
Tijdstoenamefactor	Time increase factor	Zeitverlängerungsfaktor	Facteur d'accroissement dans le temps	f	0,7
Hydrodynamische efficiëntie	Fluid Dynamic Efficiency	fluiddynamische Effizienz	efficacité fluidodymanique	FDE hood	35
Energie-efficiëntie-index	Energy Efficiency Index	Energieeffizienzindex	Indice d'efficacité énergétique	EEI hood	41,6
Energie-efficiëntieklasse	Energy efficiency class	Energieeffizienzklasse	Classe d'efficacite energetique		A+
Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt	Measured air flow rate at best efficiency point	Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	Q BEP	428,5
Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt	Measured air pressure at best efficiency point	Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	P BEP	461
Maximale luchtstroom	Maximum air flow	Maximaler Luftstrom	Débit d'air maximal	Q max	580
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	Measured electric power input at best efficiency point	Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	W BEP	157
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	Nominal power of the lighting system	Nennleistung des Beleuchtungssystems	Puissance nominale du système d'éclairage	W L	4,4
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	Average illumination of the lighting system on the cooking surface	Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	Éclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson	E middle	380
Gemeten stroomverbruik in de stand-by- stand	Measured power consumption in standby mode	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	la consommation d'énergie en mode «veille»,	P s	0,49
Gemeten stroomverbruik in de uit-stand	Measured power consumption off mode	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	la consommation d'énergie en mode «arrêt»,	P o	0
Geluidsvermogensniveau	Sound power level	A-bewerteten Luftschallemissionen	émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse maximale	L WA	66

** "Data determined according to standard EN 60350-1 and Commission Regulations (EU) No 65/2014 and (EU) No 66/2014".