




Inductiekookplaat (60 cm)

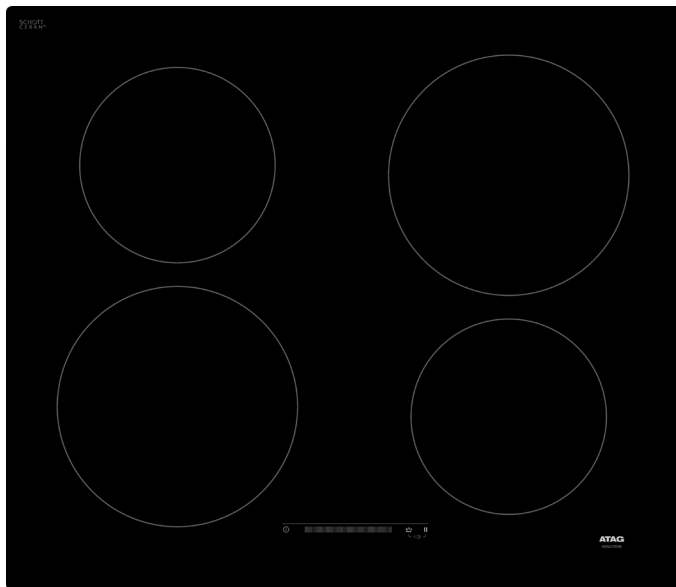

HI6471CB

Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- tweekleurige zone-bedrukking
- Centrale Slider bediening

Kookzones

- 4 kookzones:
 - linksvoor: Ø 21,5 cm / 50 - 3000 W
 - linksachter: Ø 17,5 cm / 50 - 1400 W
 - rechtsvoor: Ø 17,5 cm / 50 - 1400 W
 - rechtsachter: Ø 21,5 cm / 50 - 3000 W

Bediening


- Centrale Slider bediening
- 10 vermogensstanden met boost
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- warmhoudfunctie
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat
- pauzefunctie


Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot

Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd): 52x560x490 mm
- advies aansluitwaarde: 7400 W

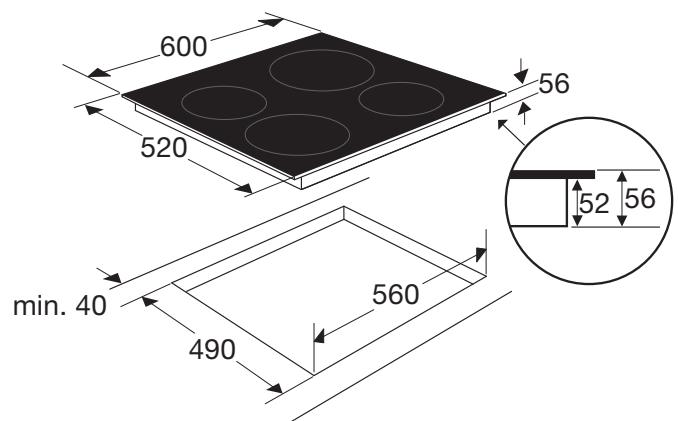

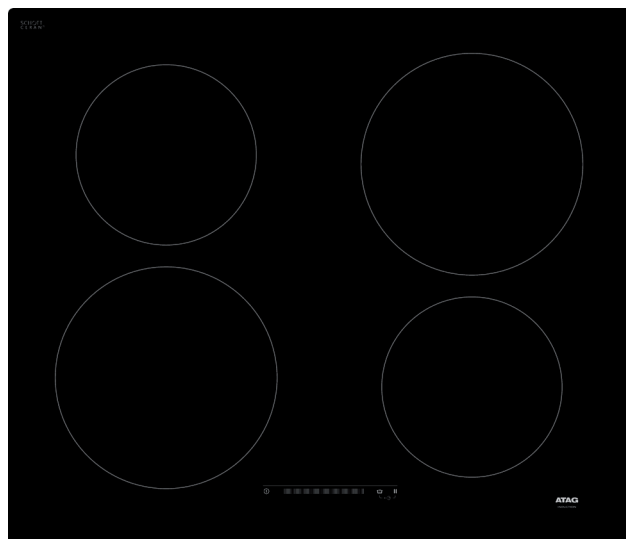

ATAG
we love to cook

HI6471CB

Inductiekookplaat (60 cm)

EU Productinformatie / EU Product Fiche / EU Produktdatenblatt / EU Fiche Produit selon

NL	EN	DE	FR		HI6471CB
Model Identificatie	Type of model	Identifizierung des Modells	Identification du modèle		HI6471CB/A01
Type kookplaat	Type of hob	Kochfeld-Typ	Type de table de cuisson	EE / EC	elektrisch
Aantal kookzones en/of - gebieden	Number of cooking zones and/or areas	Anzahl Kochzonen und/oder -flächen	Nombre de zones de cuisson		4
Verwarmingstechnologie	Heating technology	Erwärmungsmethoden	Technique de chauffe		
Inductie	Induction	Induktion	Induction		•
Keramisch	Ceramic	Ceran	Vitrocéramique		-
Vaste kookplaten	Solid plates	Feste Kochfelder	Table de cuisson fixes		-
Cirkelvorming kookzones. Diameter van nuttig elektrisch verwarmde kookoppervlakte afgerond tot op 5 mm.	Circular cooking zones. Diameter of useful electrically heated cooking surface rounded to the nearest 5 mm.	Kreisförmige Kochzonen. Durchmesser sinnvoll elektrisch beheizter Kochfläche, auf 5 mm abgerundet.	Zones de cuisson circulaires. Diamètre de la surface de cuisson utile chauffée arrondi aux 5 mm.	Ø cm	
Links	Left	Links	Gauche	Ø cm	
Links voor	Front left	Vorne links	Devant à gauche	Ø cm	215 / 50 - 3000
Links achter	Rear left	Hinten links	Derrière à gauche	Ø cm	175 / 50 - 1400
Midden	Middle	Mitte	Au Milieu	Ø cm	
Midden voor	Middle front	Vorne Mitte	Au milieu devant	Ø cm	
Midden achter	Middel rear	Hinten Mitte	Au milieu derrière	Ø cm	
Rechts	Right	Rechts	Droite	Ø cm	
Rechts voor	Front right	Vorne rechts	Devant à droite	Ø cm	175 / 50 - 1400
Rechts achter	Rear right	Hinten rechts	Derrière à droite	Ø cm	215 / 50 - 3000
Energie-efficiëntie per brander	Energy efficiency per burner	Energieeffizienz pro brenner	Efficacité énergétique par brûleur		
Links	Left	Links	Gauche	EC	
Links voor	Front left	Vorne links	Devant à gauche	EC	168,4
Links achter	Rear left	Hinten links	Derrière à gauche	EC	181,9
Midden	Middle	Mitte	Au Milieu	EC	
Midden voor	Middle front	Vorne Mitte	Au milieu devant	EC	
Midden achter	Middel rear	Hinten Mitte	Au milieu derrière	EC	
Rechts	Right	Rechts	Droite	EC	
Rechts voor	Front right	Vorne rechts	Devant à droite	EC	177,3
Rechts Achter	Rear right	Hinten rechts	Derrière à droite	EC	168,4
Energieverbruik van de kookplaat, berekend per kg	Energy consumption per cooking zone, calculated per kg	Energieverbrauch des Kochfeldes, berechnet pro kg	Consommation d'énergie de la table de cuisson, calculée par kg	EC	174

In accordance with Regulation No. 66/2014 EU measures for the implementation of Directive 2009/125/EC, the performance (EC zones) was calculated according to EN60350-2 last review