

LET OP!

Voor installaties onder een stenen- of composieten-werkblad:






Vóór de installatie van de vaatwasser, svp de bovenzijde van de viltlen bedekking van de vaatwasser volgens de onderstaande instructies verwijderen. Dit voorkomt mogelijke condensvorming tegen het werkblad.

instructie:

Snij of scheur het viltmateriaal langs de perforaties langs de hoeken van het viltmateriaal aan weerszijden van de machine volgens de onderstaande afbeeldingen.

Indien men de vaatwasser wil klemmen / waterpas stellen tegen het werkblad kunt u gebruik maken van de bijgeleverde opvulstrip.

Plaats de twee bijgeleverde vulstrippen boven op de twee witte vulstrippen.

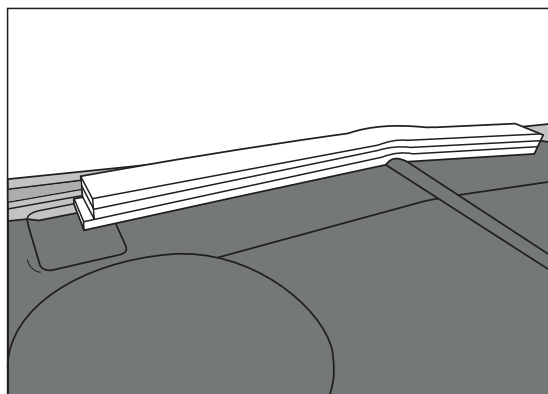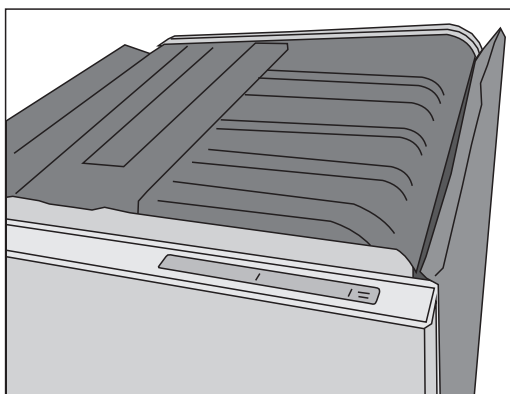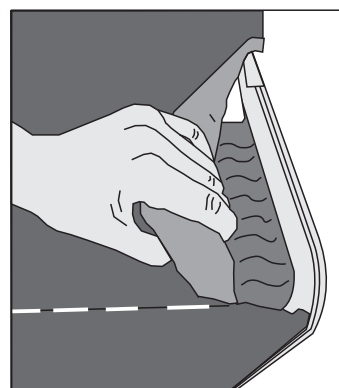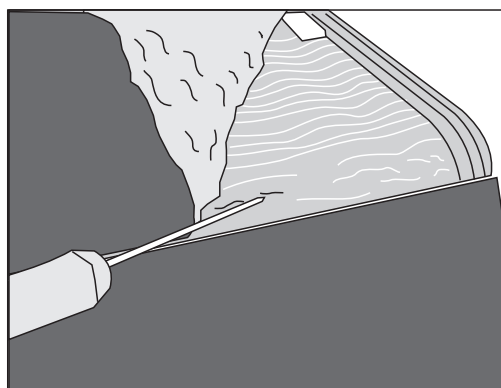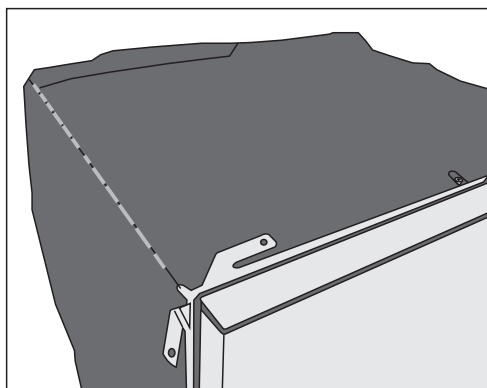

Het verwijderde materiaal mag in de restafvalcontainer.