



# Diagonale schouwkap glas, 80 cm breed

DSG880MAT



Groene  
keuze

## Specificaties


- Afzuigcapaciteit 190 - 694 m<sup>3</sup>/h
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (1 x koolstoffilter HF2002 bijbestellen)
- Geschikt voor PlasmaMade filter
- 10 afzuigsnelheden
- 3 x aluminium vetfiltercassettes
- 2 x 2,1 W LED spots
- Diameter afvoermaat 150 - 125 mm
- Geluidsniveau (stand 2) 49 dB(A)
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 104 W

## Gebruiksgemak

- Bediening door slidercontrol
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Borstelloze motor; extra stille luchtstroom door energiezuinige motor
- Ral-kleur zwart: RAL9005 / Ral-kleur wit: RAL9016

## Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter

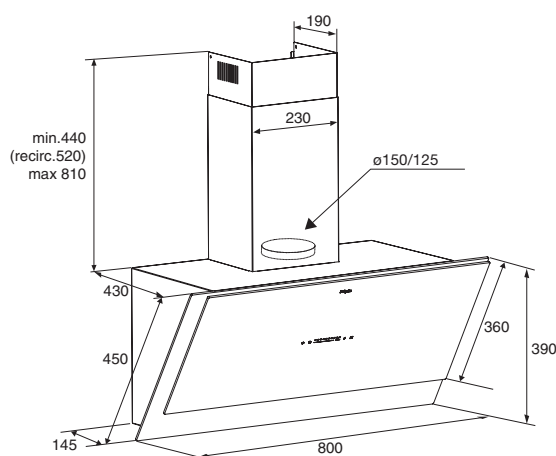

## EAN nummer

- 8715393238245

Afzuigkap



## DSG880MAT

Diagonale schouwkap glas, 80 cm breed

### EU Productinformatie / EU Product Fiche / EU Produktdatenblatt / EU Fiche Produit selon

| NL                                                                      | EN                                                                 | DE                                                                                  | FR                                                                            |          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <b>Model Identificatie</b>                                              | <b>Type of model</b>                                               | <b>Identifizierung des Modells</b>                                                  | <b>Identification du modèle</b>                                               |          | <b>DSG880MAT/P01</b> |
| Jaarlijks energieverbruik                                               | Annual Energy Consumption                                          | jährliche Energieverbrauch                                                          | consommation d'énergie annuelle                                               | AEC hood | 27,3                 |
| Tijdstoenamefactor                                                      | Time increase factor                                               | Zeitverlängerungsfaktor                                                             | Facteur d'accroissement dans le temps                                         | f        | 0,7                  |
| Hydrodynamische efficiëntie                                             | Fluid Dynamic Efficiency                                           | fluidodynamische Effizienz                                                          | efficacité fluidodynamique                                                    | FDE hood | 37,5                 |
| Energie-efficiëntie-index                                               | Energy Efficiency Index                                            | Energieeffizienzindex                                                               | Indice d'efficacité énergétique                                               | EEL hood | 39,1                 |
| Energie-efficiëntieklasse                                               | Energy efficiency class                                            | Energieeffizienzklasse                                                              | Classe d'efficacité énergétique                                               |          | A+                   |
| Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt                        | Measured air flow rate at best efficiency point                    | Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt                                            | Débit d'air mesuré au point de rendement maximal                              | Q BEP    | 336,6                |
| Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt                          | Measured air pressure at best efficiency point                     | Gemessener Luftdruck im Bestpunkt                                                   | Pression d'air mesurée au point de rendement maximal                          | P BEP    | 381                  |
| Maximale luchtstroom                                                    | Maximum air flow                                                   | Maximaler Luftstrom                                                                 | Débit d'air maximal                                                           | Q max    | 546                  |
| Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt      | Measured electric power input at best efficiency point             | Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt                                 | Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal         | W BEP    | 95                   |
| Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem                           | Nominal power of the lighting system                               | Nennleistung des Beleuchtungssystems                                                | Puissance nominale du système d'éclairage                                     | W L      | 4,2                  |
| Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak | Average illumination of the lighting system on the cooking surface | Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche | Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson              | E middle | 118                  |
| Gemeten stroomverbruik in de stand-by-stand                             | Measured power consumption in standby mode                         | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand                                           | la consommation d'énergie en mode «veille»,                                   | P s      | 0,5                  |
| Gemeten stroomverbruik in de uit-stand                                  | Measured power consumption off mode                                | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                                    | la consommation d'énergie en mode «arrêt»,                                    | P o      | 0                    |
| Geluidsvermogensniveau                                                  | Sound power level                                                  | A-bewerteten Luftschallemissionen                                                   | émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse maximale | L WA     | 64                   |