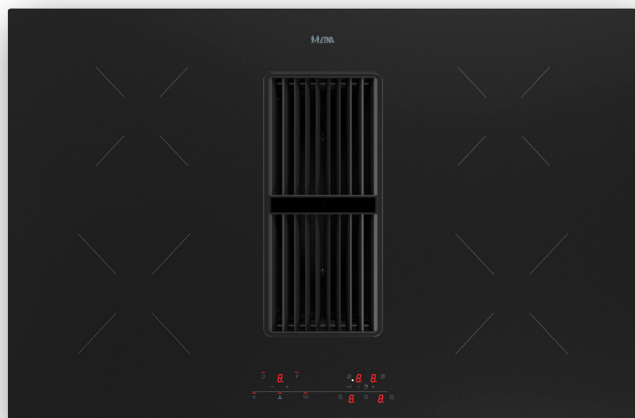


HOOD-IN-HOB (80 CM)

**Powerzones:**

Met 2 krachtige 3kW zones heb je voldoende power om snel een pan water aan de kook te brengen en tegelijkertijd je vlees aan te braden

Virtual Pan Support Design:

Helpt bij het positioneren van de pan om optimaal gebruik van het vermogen van de kookplaat te maken

Centrale bediening:

Alle functies en standen zijn eenvoudig vanuit een centraal punt te bedienen

Timer:

Met de ingebouwde timer per zone kook je de perfecte eitjes en laat je nooit meer wat aanbranden

Specificaties afzuigunit

- afzuigcapaciteit tot 695 m³/h
- geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie
- 4 snelheden incl. boostfunctie
- verzonken matzwart rooster
- 2 matzwarte aluminium filters
- tiptoets bediening
- naloopstand
- uitneembare water opvangunit (bovenaf)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter
- standaard meegeleverd: kanalen tot aan motorunit
- geschikt voor standaard platte kanalen van 222x89 mm
- motorunit draaibaar bij eilandopstelling om onder een diepere lade toe te passen
- met behulp van HR0008 recirculatie startset en HF3007 fijnstoffilter geschikt voor recirculatie (los te bestellen)

Specificaties inductiekookplaat

- 4 kookzones
- zone linksvoor ø 20,0 cm - 60 - 3000 W
- zone linksachter ø 16,0 cm - 35 - 1400 W
- zone rechtsvoor ø 20,0 cm - 60 - 3000 W
- zone rechtsachter ø 16,0 cm - 35 - 1400 W
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie)
- tiptoets bediening
- 4 digitale timers (99 min.)
- timer kan worden gebruikt als wekker

Veiligheid



- kinderslotbeveiliging
- restwarmte indicatie per zone
- kookduurbegrenzing
- automatische uitschakeling bij overkoken
- automatisch uit bij oververhitting


Technische specificaties

- energielabel A
- aansluitwaarde kookplaat 7200 W
- aansluitwaarde afzuigunit 200 W
- afzuigunit incl. stekker voor normaal stopcontact
- buitenmaten (bxd) 800 x 530 mm
- inbouwmaten (hxbxd) 160 x 760 x 500 mm


Optionele accessoires

HR0008	recirculatieset
HF3007	fijnstoffilter
HPS103	3-delige pannenset
HPS204	4-delige pannenset
HPS304	4-delige pannenset
HF4003	Plasmafilter

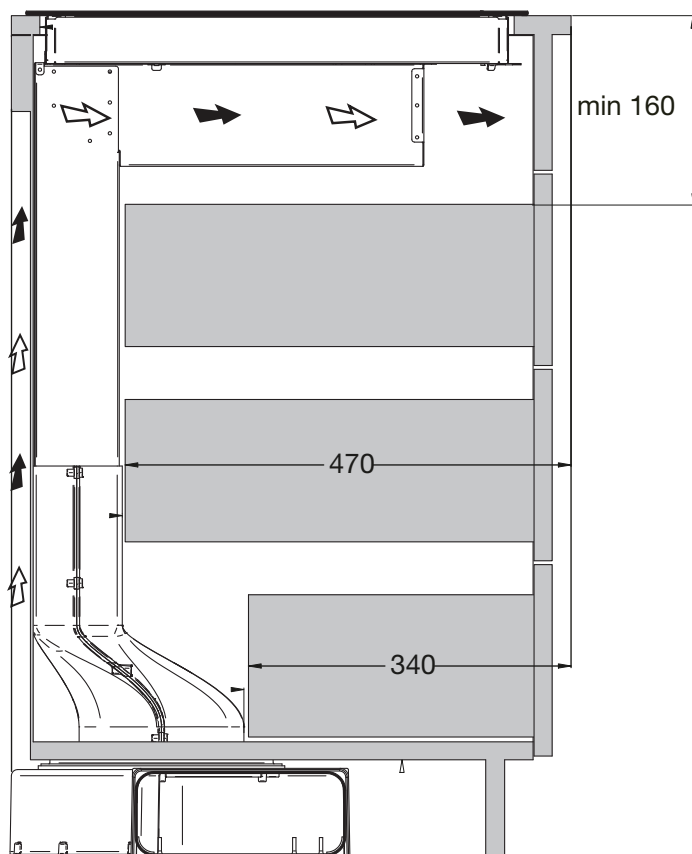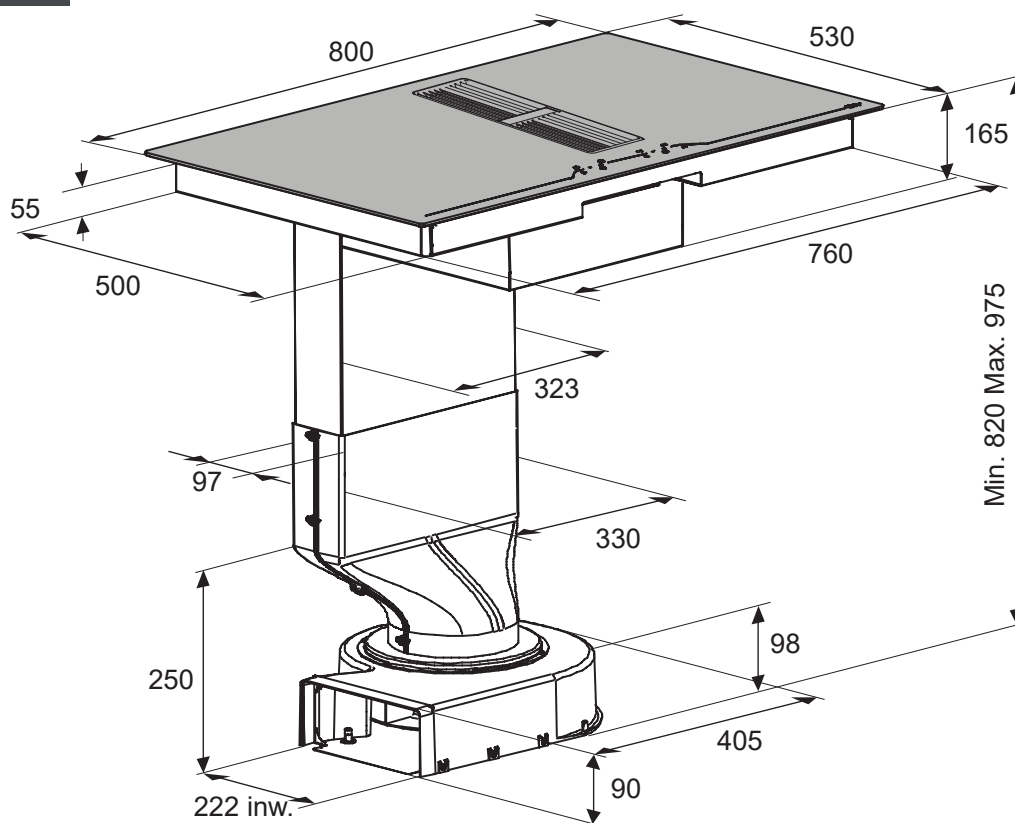





uitvoering 1, linkeruitlaat




zijaanzicht




bovenaanzicht




uitvoering 2, linkeruitlaat
(middenstuk gedraaid)




zijaanzicht




bovenaanzicht




uitvoering 3, rechteruitlaat




zijaanzicht

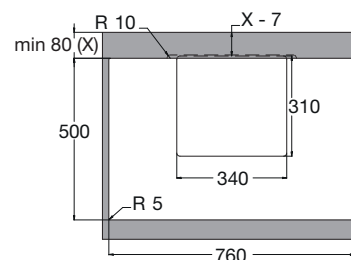


bovenaanzicht




uitvoering 4, rechteruitlaat
(middenstuk gedraaid)



zijaanzicht



bovenaanzicht

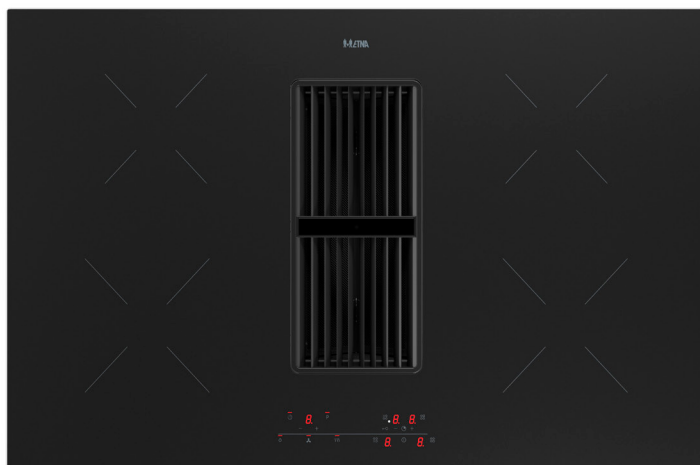

AKI480ZT

HOOD-IN-HOB (80 CM)

EU Productinformatie / EU Product Fiche / EU Produktdatenblatt / EU Fiche Produit selon

NL	EN	DE	FR		
Model Identificatie	Type of model	Identifizierung des Modells	Identification du modèle		AKI480ZT
Jaarlijks energieverbruik	Annual Energy Consumption	jährliche Energieverbrauch	consommation d'énergie annuelle	AEC hood	51,2
Tijdstoenamefactor	Time increase factor	Zeitverlängerungsfaktor	Facteur d'accroissement dans le temps	f	0,9
Hydrodynamische efficiëntie	Fluid Dynamic Efficiency	fluidodynamische Effizienz	efficacité fluidodynamique	FDE hood	30,9
Energie-efficiëntie-index	Energy Efficiency Index	Energieeffizienzindex	Indice d'efficacité énergétique	EEL hood	50,6
Energie-efficiëntieklasse	Energy efficiency class	Energieeffizienzklasse	Classe d'efficacité énergétique		A
Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt	Measured air flow rate at best efficiency point	Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	Q BEP	268,5
Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt	Measured air pressure at best efficiency point	Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	P BEP	647
Maximale luchtstroom	Maximum air flow	Maximaler Luftstrom	Débit d'air maximal	Q max	595
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	Measured electric power input at best efficiency point	Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	W BEP	156
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	Nominal power of the lighting system	Nennleistung des Beleuchtungssystems	Puissance nominale du système d'éclairage	W L	
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	Average illumination of the lighting system on the cooking surface	Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson	E middle	
Gemeten stroomverbruik in de stand-by-stand	Measured power consumption in standby mode	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	la consommation d'énergie en mode «veille»,	P s	0,5
Gemeten stroomverbruik in de uit-stand	Measured power consumption off mode	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	la consommation d'énergie en mode «arrêt»,	P o	0
Geluidsvermogensniveau	Sound power level	A-bewerteten Luftschallemissionen	émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse maximale	L WA	70

EU Productinformatie / EU Product Fiche / EU Produktdatenblatt / EU Fiche Produit selon

NL	EN	DE	FR		
Model Identificatie	Type of model	Identifizierung des Modells	Identification du modèle		AKI480ZT
Type kookplaat	Type of hob	Kochfeld-Typ	Type de table de cuisson	EE / EC	elektrisch
Aantal kookzones en/of - gebieden	Number of cooking zones and/or areas	Anzahl Kochzonen und/oder -flächen	Nombre de zones de cuisson		4
Verwarmingstechnologie	Heating technology	Erwärmungsmethoden	Technique de chauffe		
Inductie	Induction	Induktion	Induction		•
Keramisch	Ceramic	Ceran	Vitrocéramique		-
Vaste kookplaten	Solid plates	Feste Kochfelder	Table de cuisson fixes		-
Cirkelvorming kookzones. Diameter van nuttig elektrisch verwarmde kookoppervlakte afgerond tot op 5 mm.	Circular cooking zones. Diameter of useful electrically heated cooking surface rounded to the nearest 5 mm.	Kreisförmige Kochzonen. Durchmesser sinnvoll elektrisch beheizter Kochfläche, auf 5 mm abgerundet.	Zones de cuisson circulaires. Diamètre de la surface de cuisson utile chauffée arrondi aux 5 mm.	Ø cm	
Links	Left	Links	Gauche	(Ø mm / W)	
Links voor	Front left	Vorne links	Devant à gauche	(Ø mm / W)	200 / 3000
Links achter	Rear left	Hinten links	Derrière à gauche	(Ø mm / W)	160 / 1400
Midden	Middle	Mitte	Au Milieu	(Ø mm / W)	
Midden voor	Middle front	Vorne Mitte	Au milieu devant	(Ø mm / W)	
Midden achter	Middel rear	Hinten Mitte	Au milieu derrière	(Ø mm / W)	
Rechts	Right	Rechts	Droite	(Ø mm / W)	
Rechts voor	Front right	Vorne rechts	Devant à droite	(Ø mm / W)	200 / 3000
Rechts achter	Rear right	Hinten rechts	Derrière à droite	(Ø mm / W)	160 / 1400
Energie-efficiëntie per brander	Energy efficiency per burner	Energieeffizienz pro brenner	Efficacité énergétique par brûleur		
Links	Left	Links	Gauche	EC	Wh/kg
Links voor	Front left	Vorne links	Devant à gauche	EC	170,7 Wh/kg
Links achter	Rear left	Hinten links	Derrière à gauche	EC	176,4 Wh/kg
Midden	Middle	Mitte	Au Milieu	EC	Wh/kg
Midden voor	Middle front	Vorne Mitte	Au milieu devant	EC	Wh/kg
Midden achter	Middel rear	Hinten Mitte	Au milieu derrière	EC	Wh/kg
Rechts	Right	Rechts	Droite	EC	Wh/kg
Rechts voor	Front right	Vorne rechts	Devant à droite	EC	170,7 Wh/kg
Rechts Achter	Rear right	Hinten rechts	Derrière à droite	EC	176,4 Wh/kg
Energieverbruik van de kookplaat, berekend per kg	Energy consumption per cooking zone, calculated per kg	Energieverbrauch des Kochfeldes, berechnet pro kg	Consommation d'énergie de la table de cuisson, calculée par kg	EC	173,5 Wh/kg