






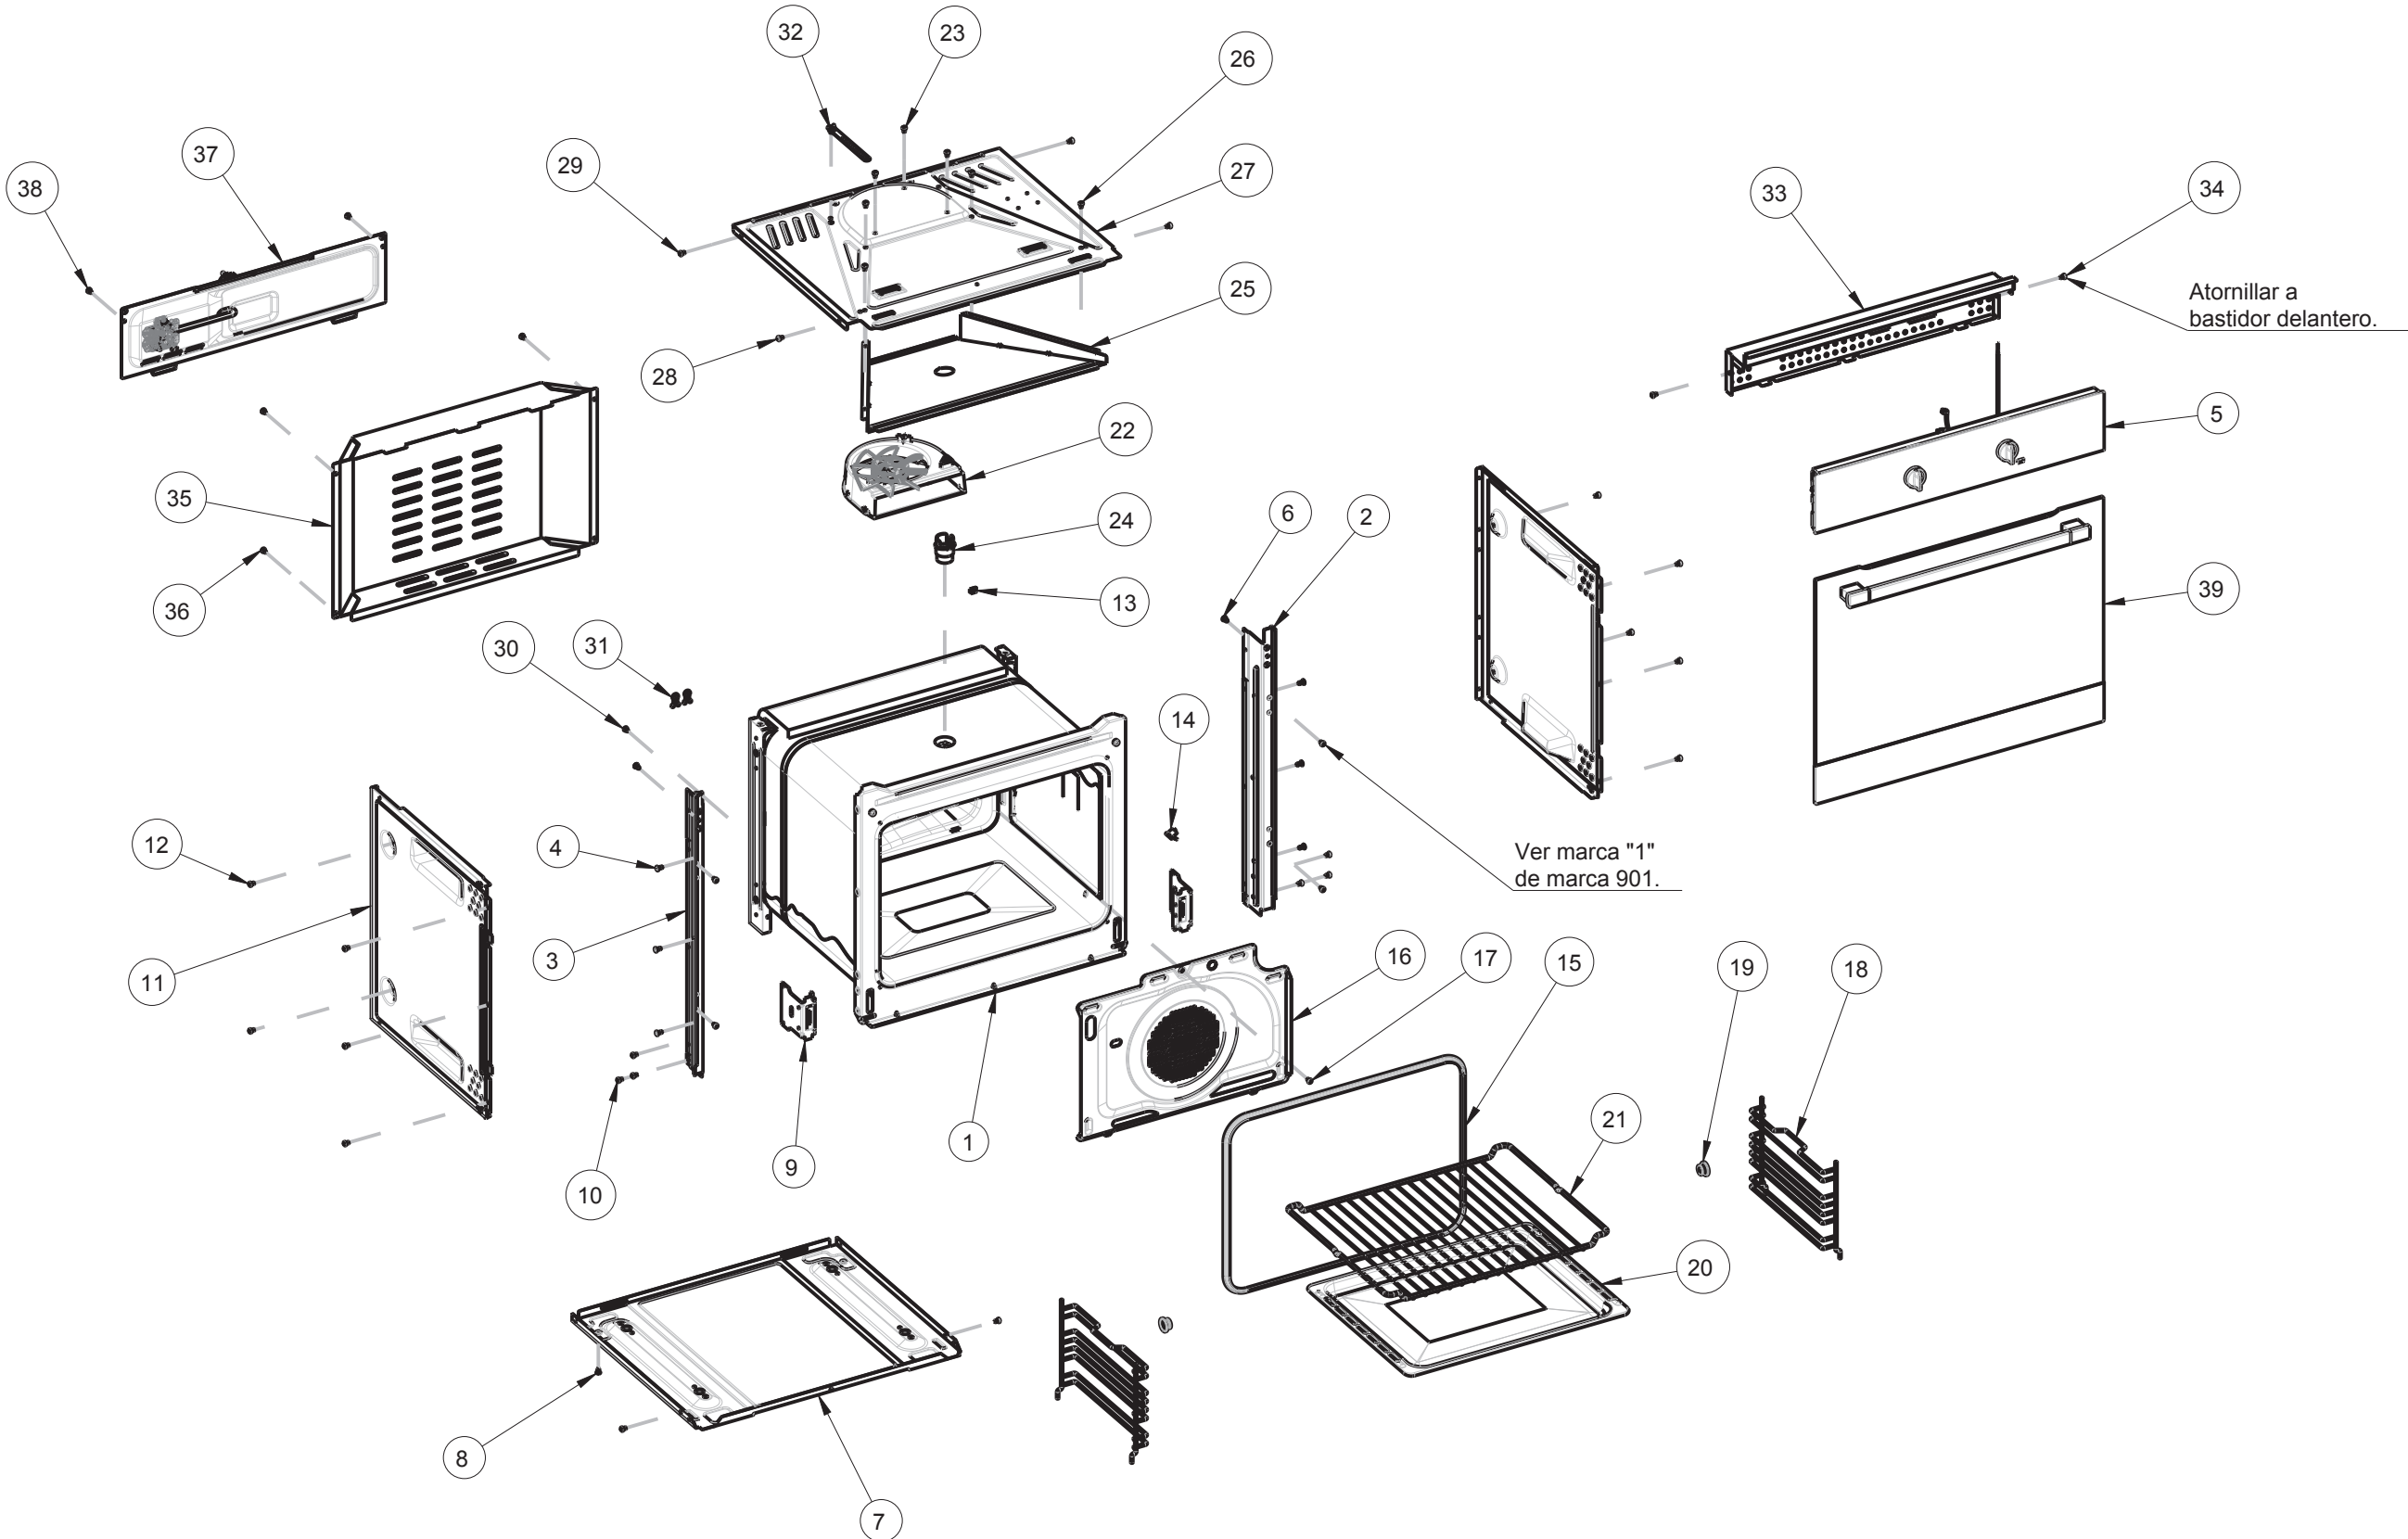


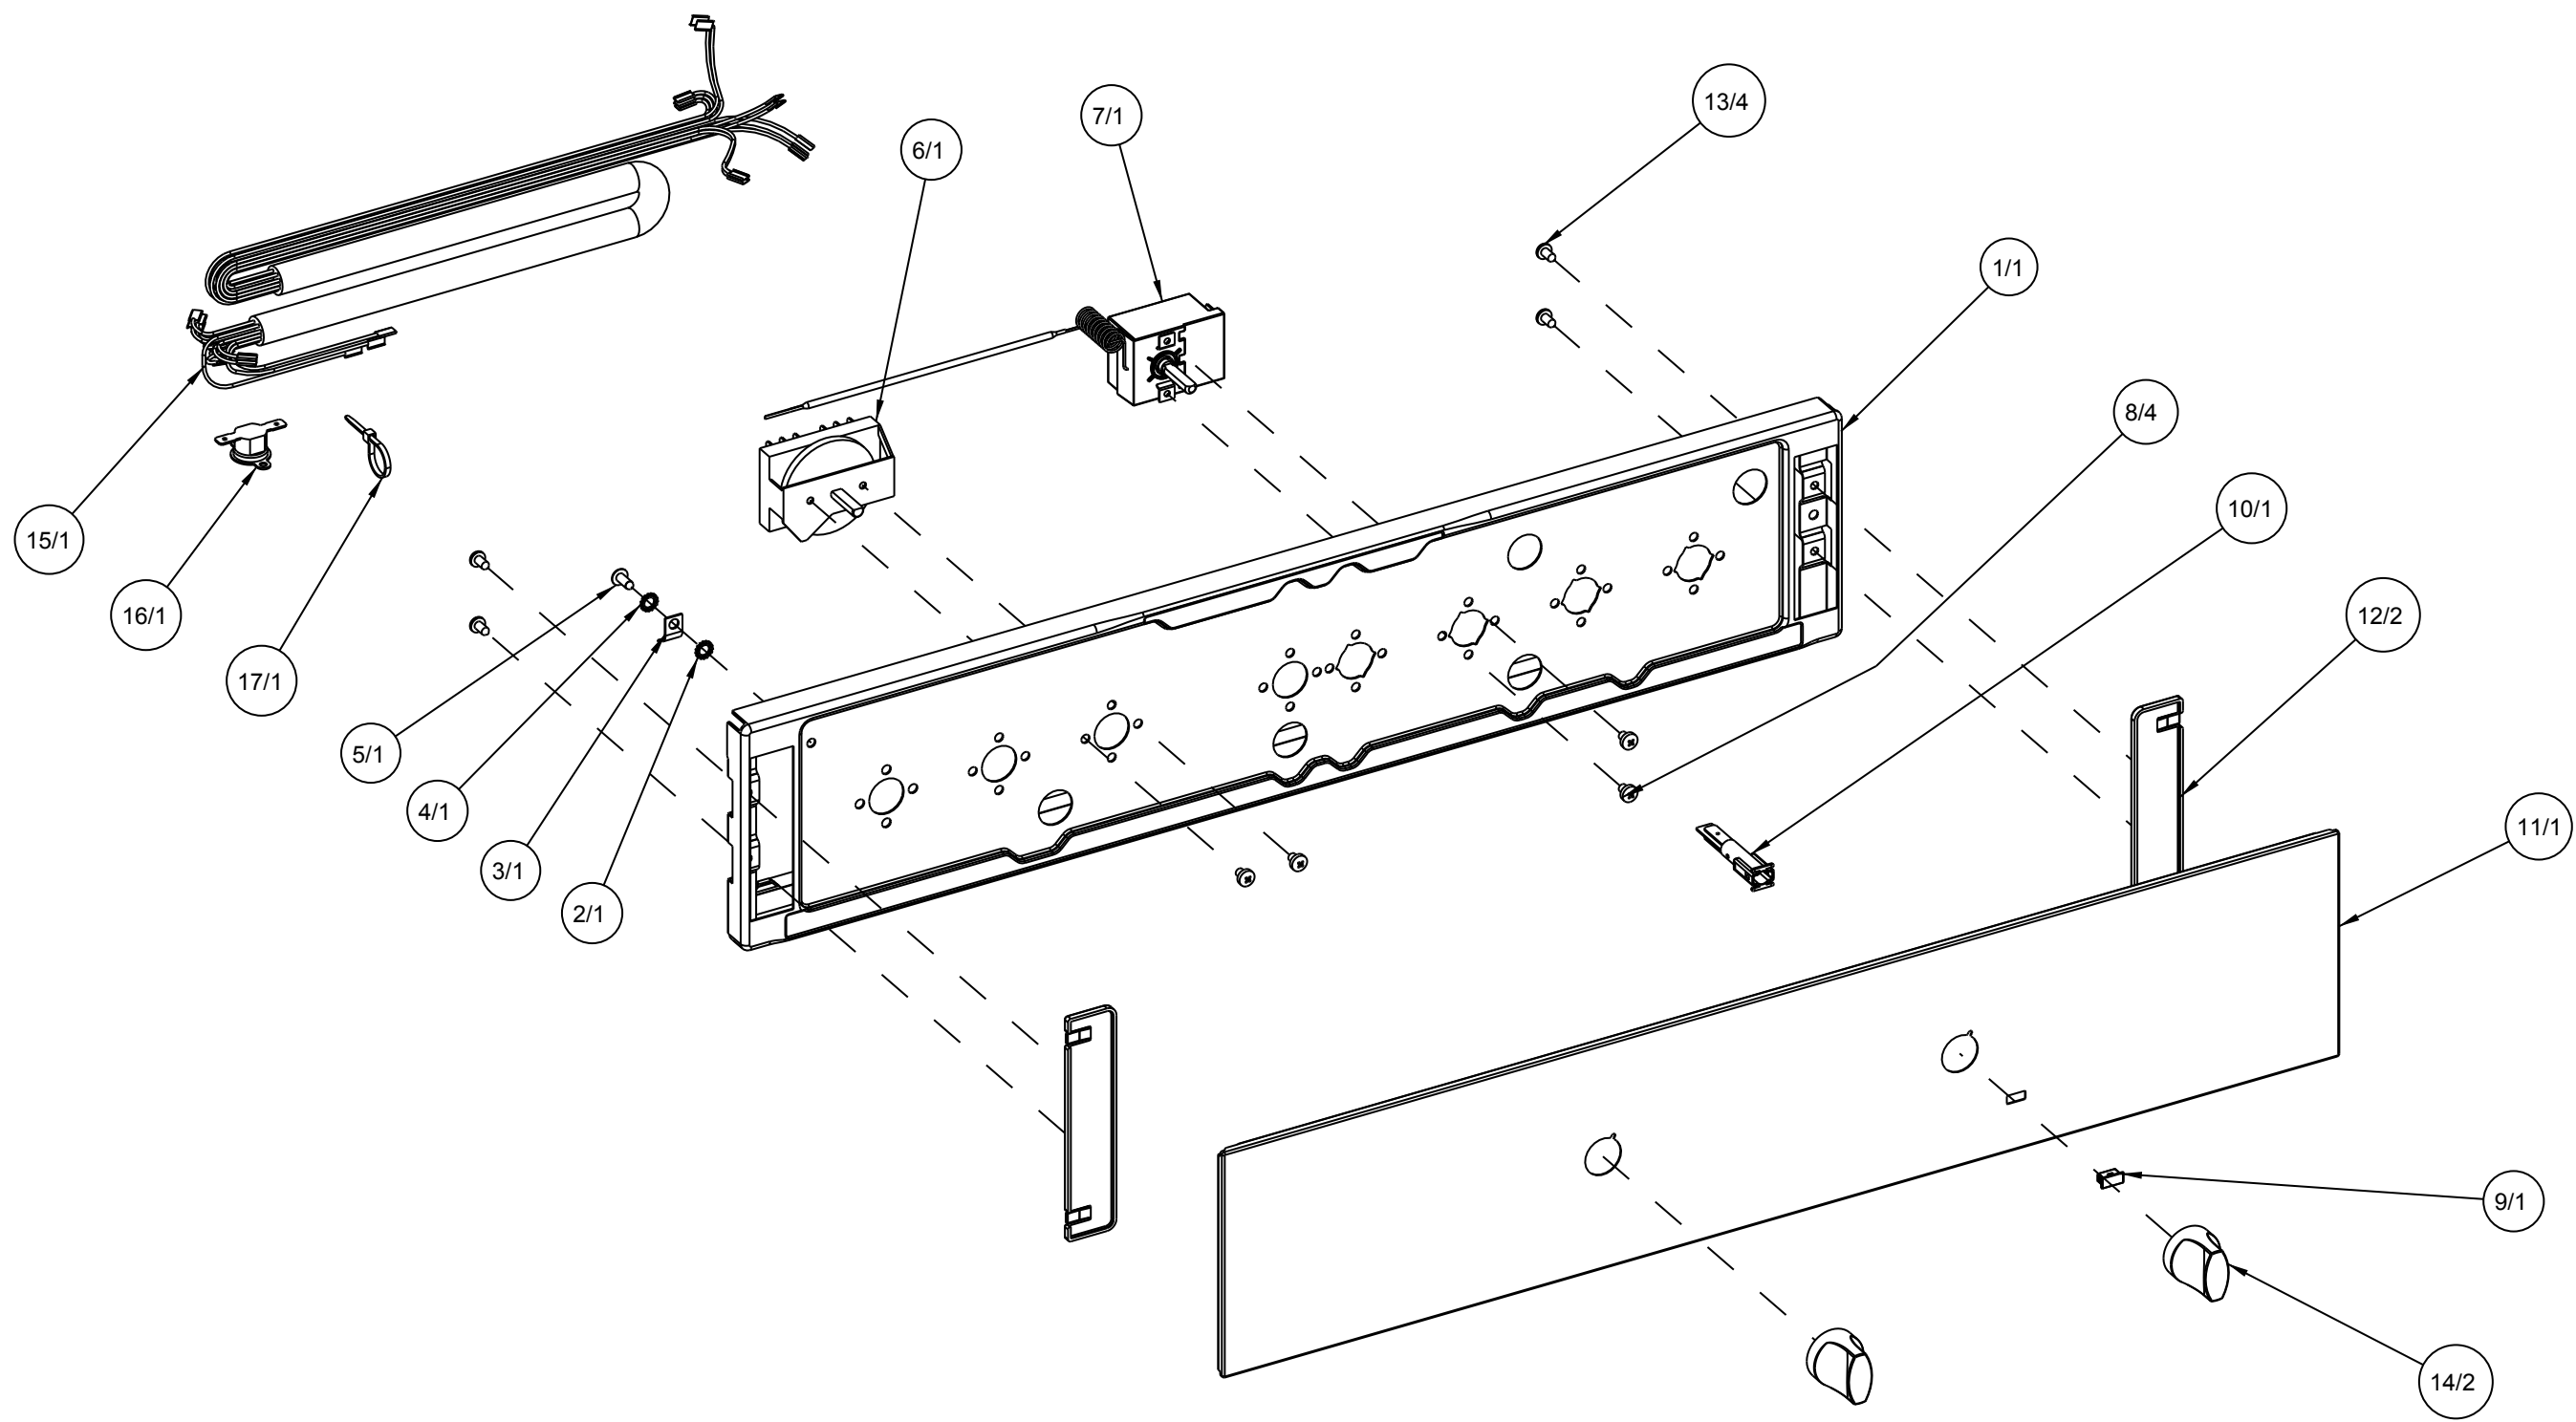


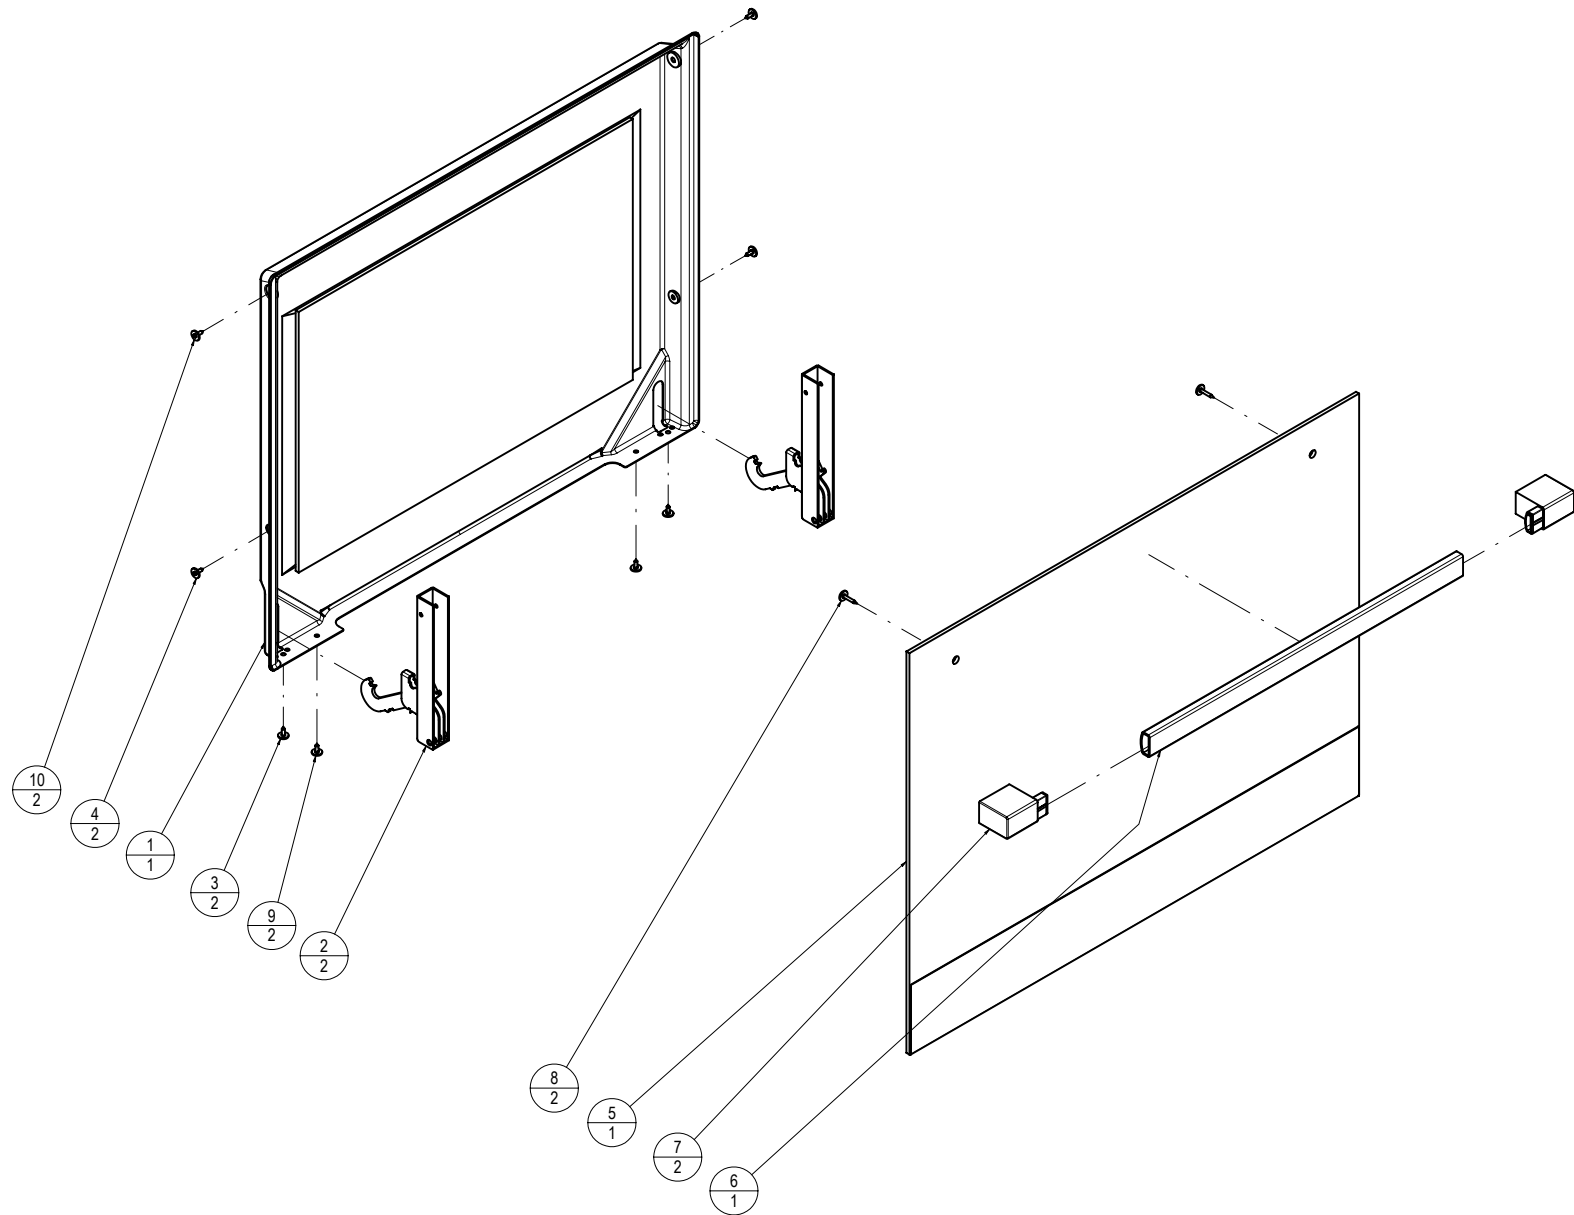

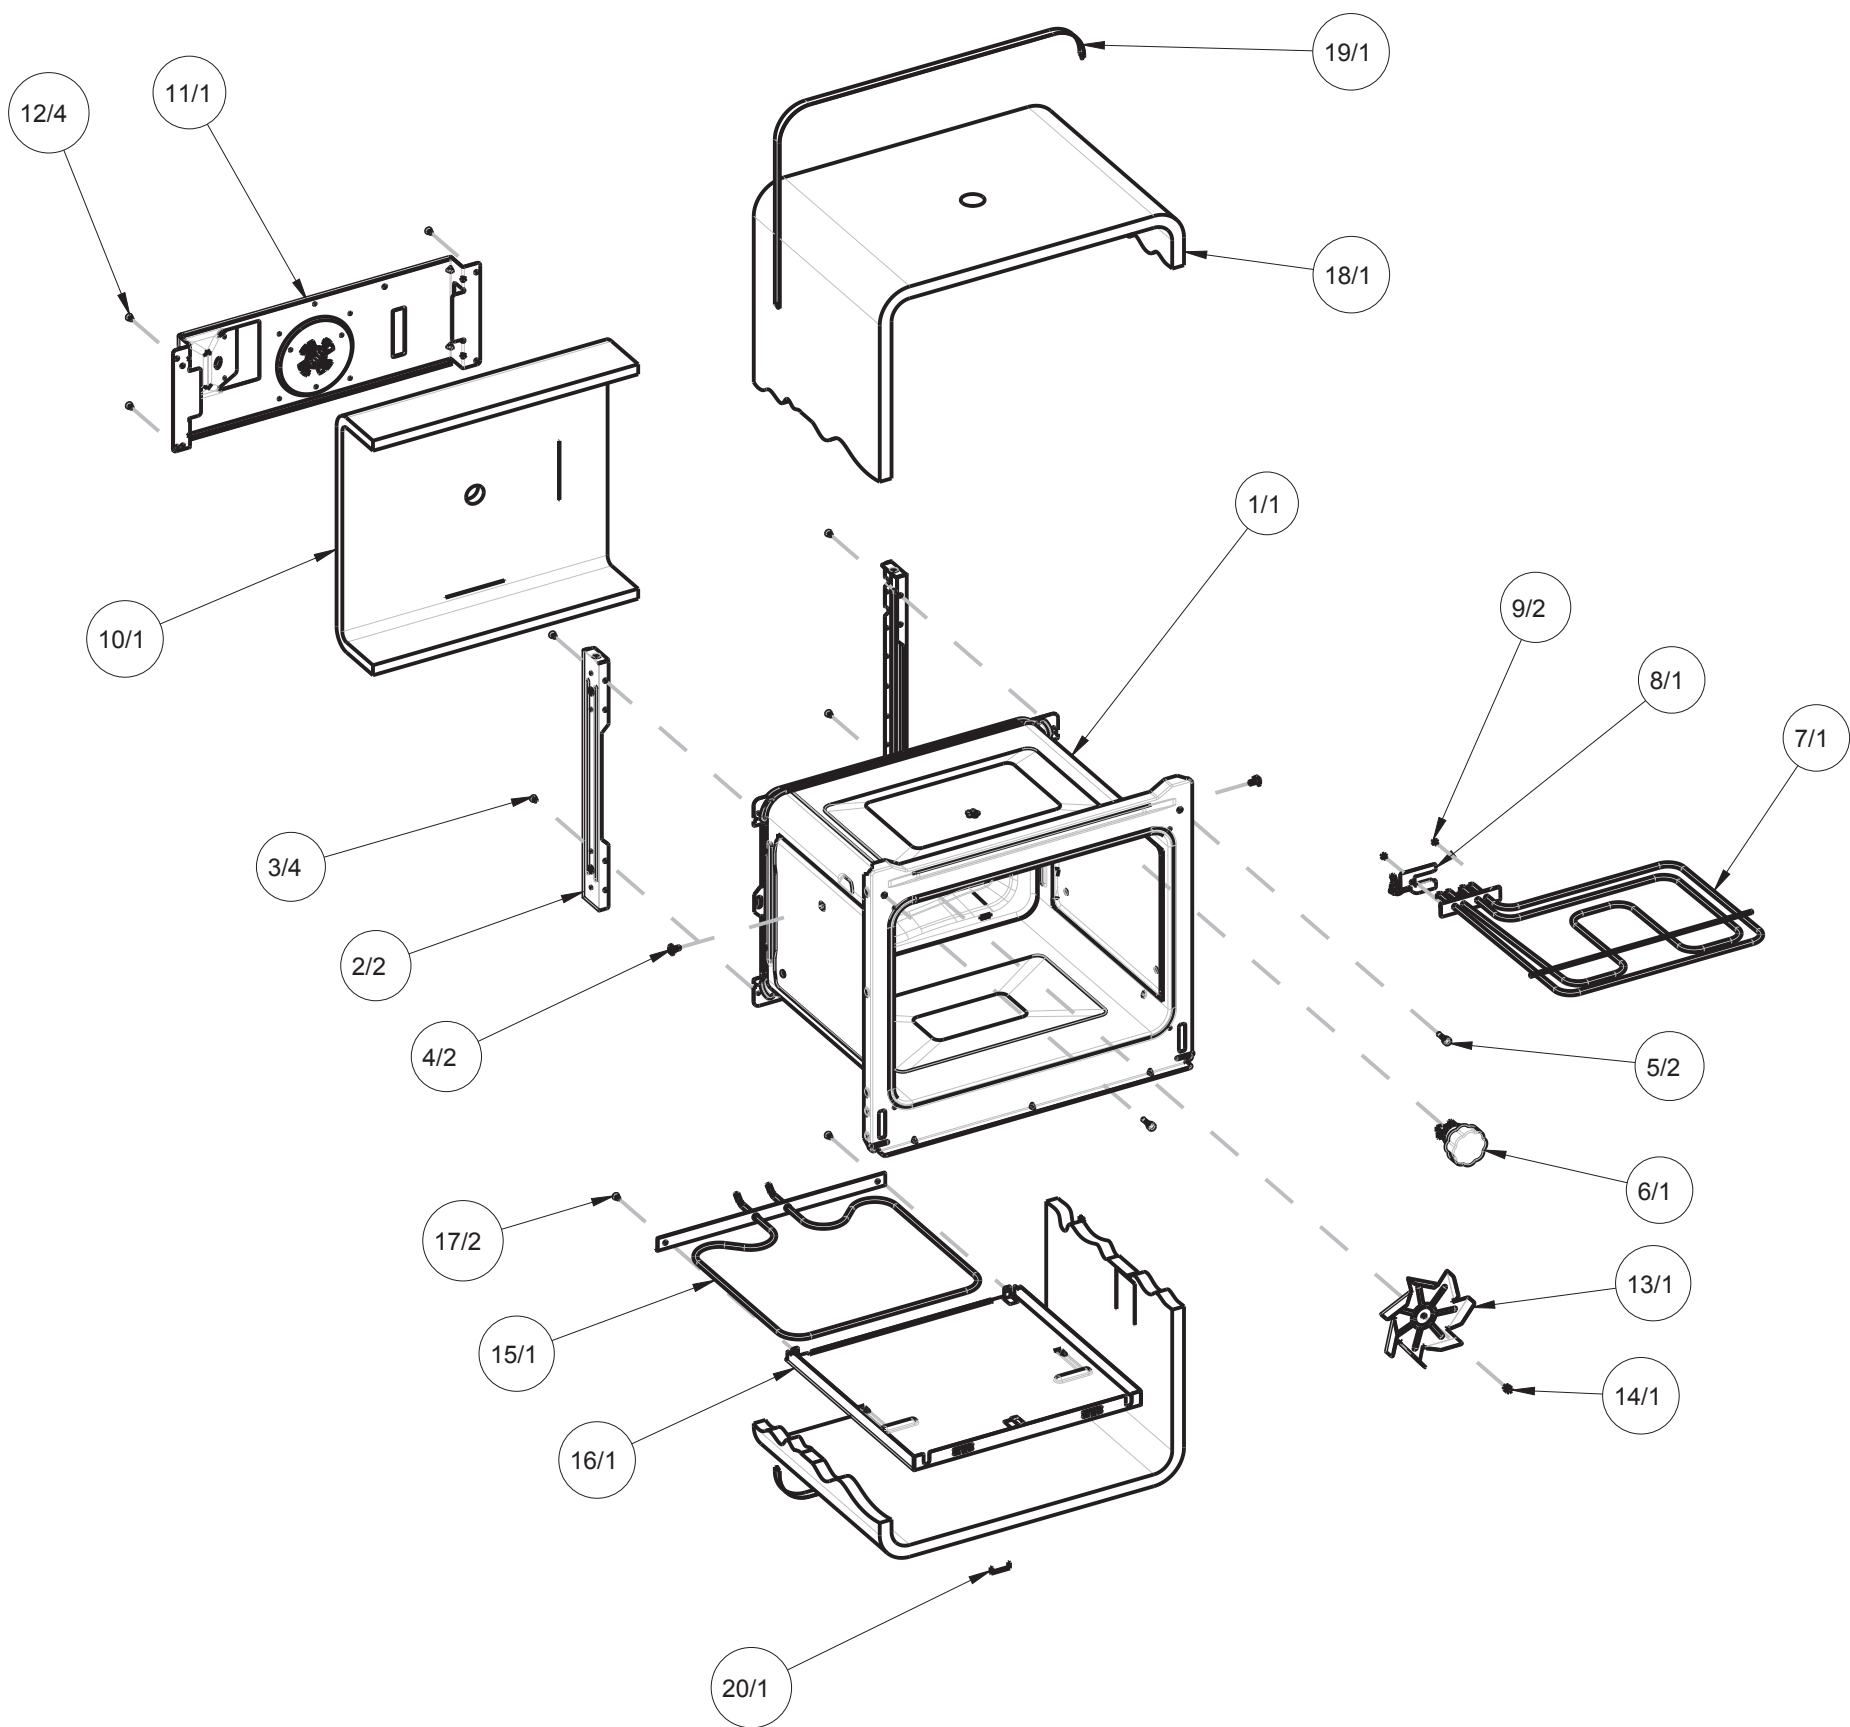

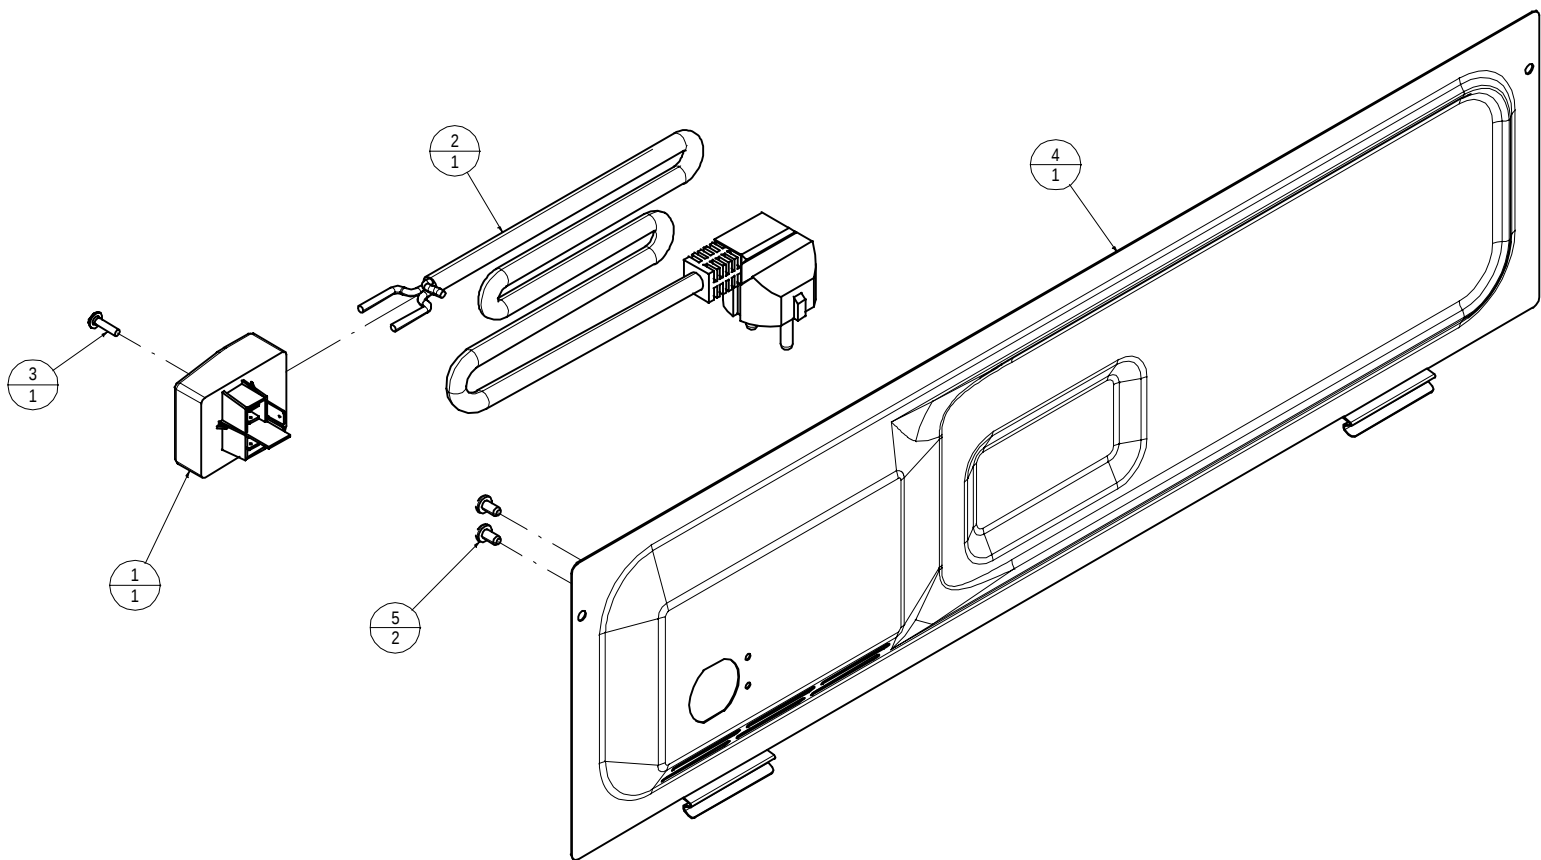


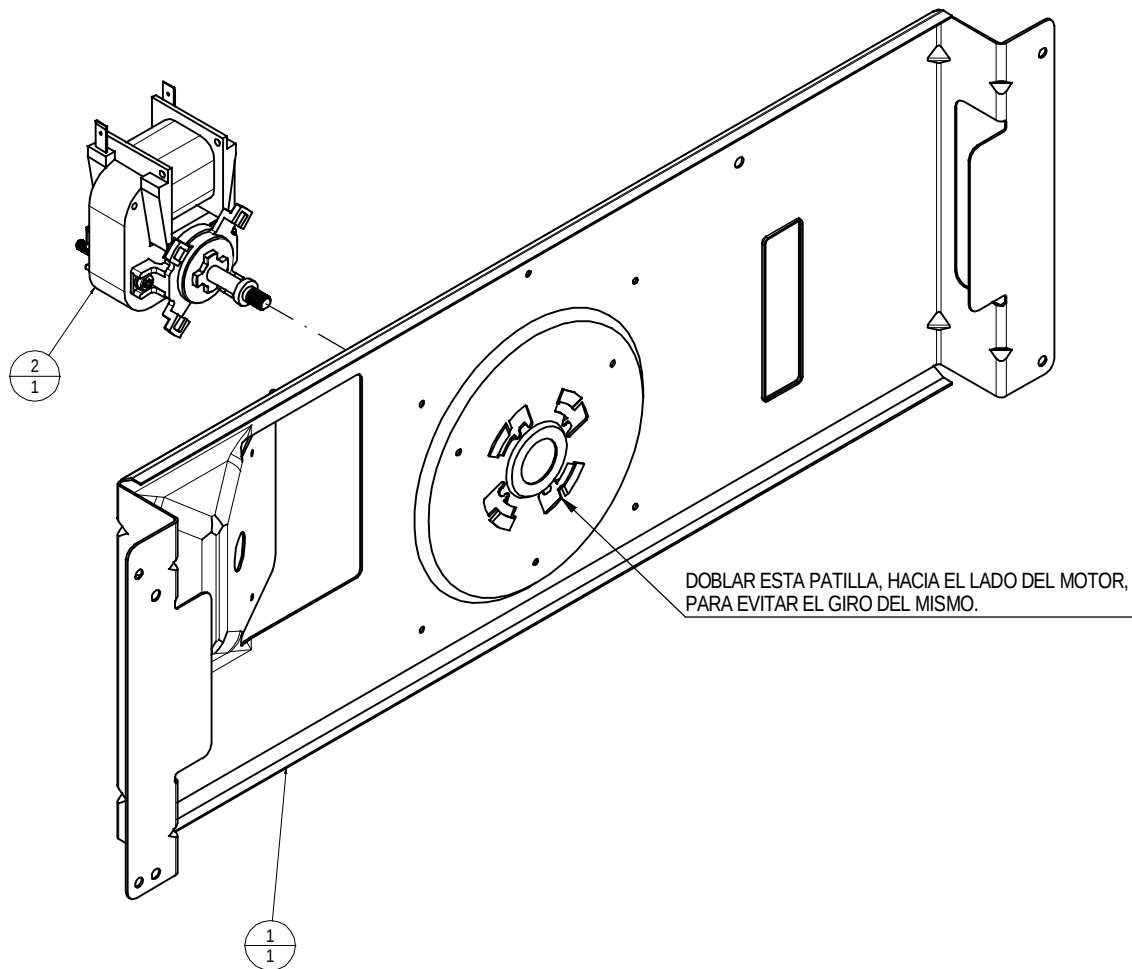

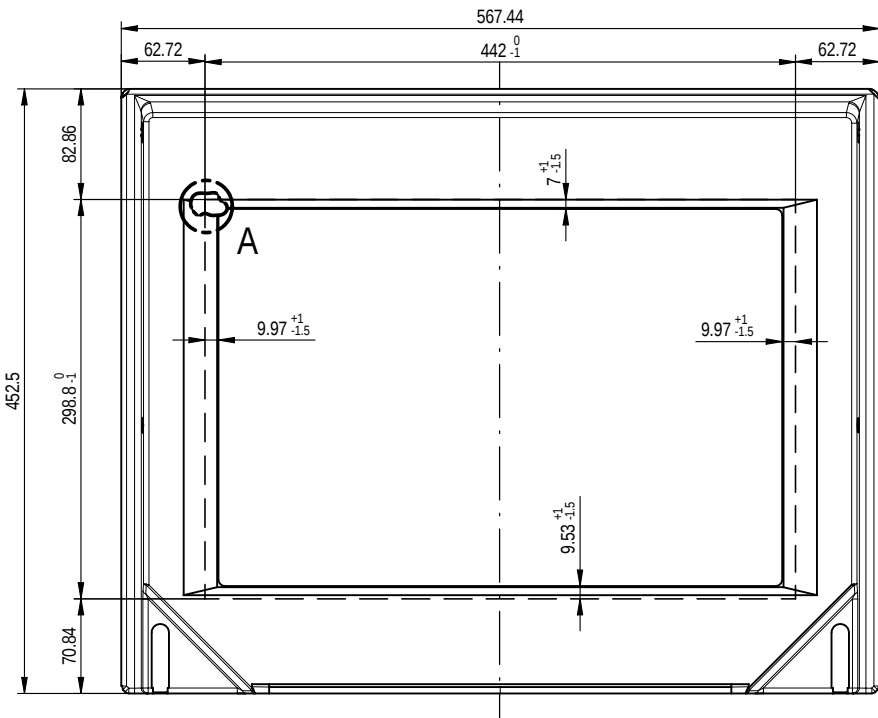


ARISTAS CRISTAL
INTERIOR

DETALLE A
2:1





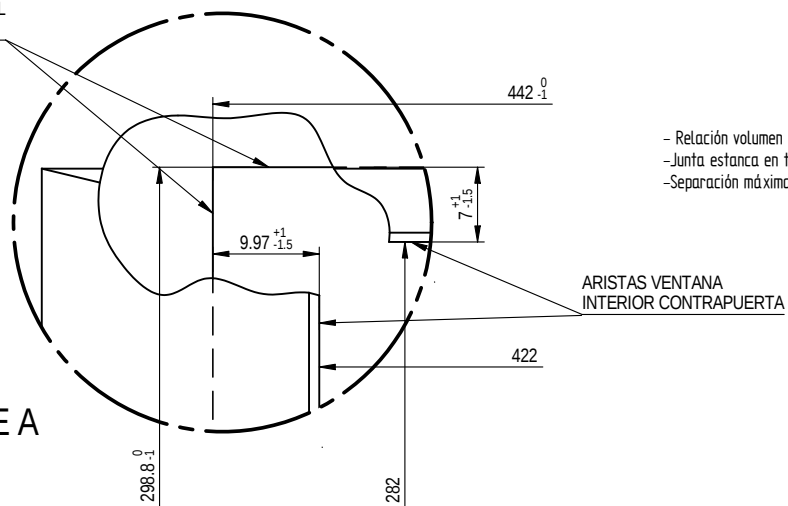


ESPECIFICACIONES DE ENCOLADO

- Relación volumen componentes silicona: Comp."A" / Comp."B" = 9 / 1
- Junta estanca en todo el contorno de la ventana.
- Separación máxima entre cristal interior y la arista de la ventana 1mm.

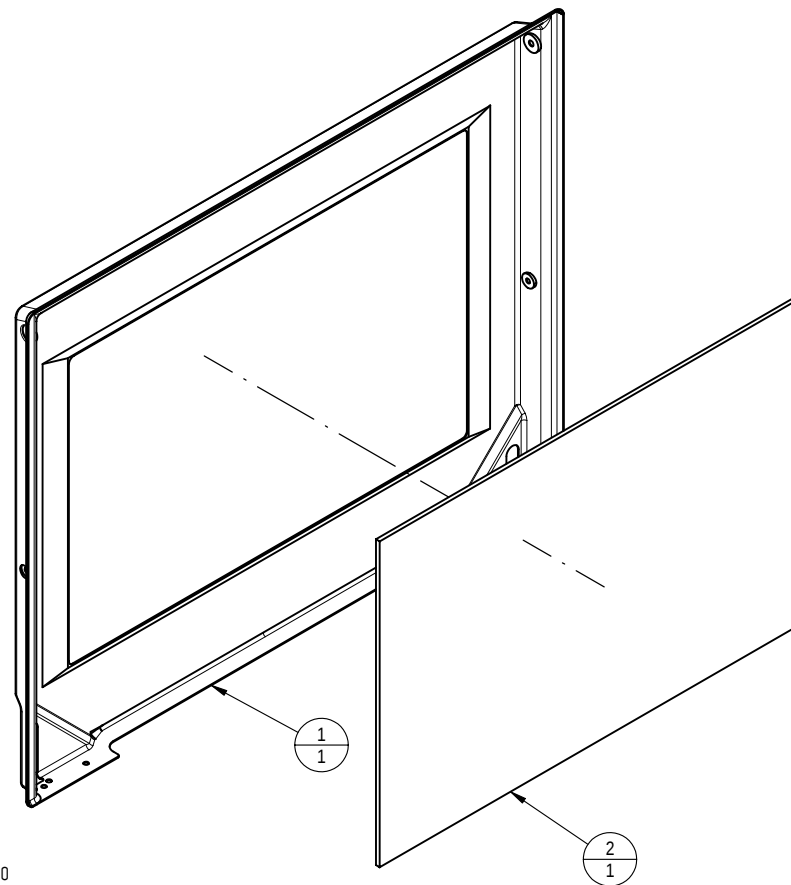

Cara termorefectante accesible
por el usuario una vez realizado
el montaje

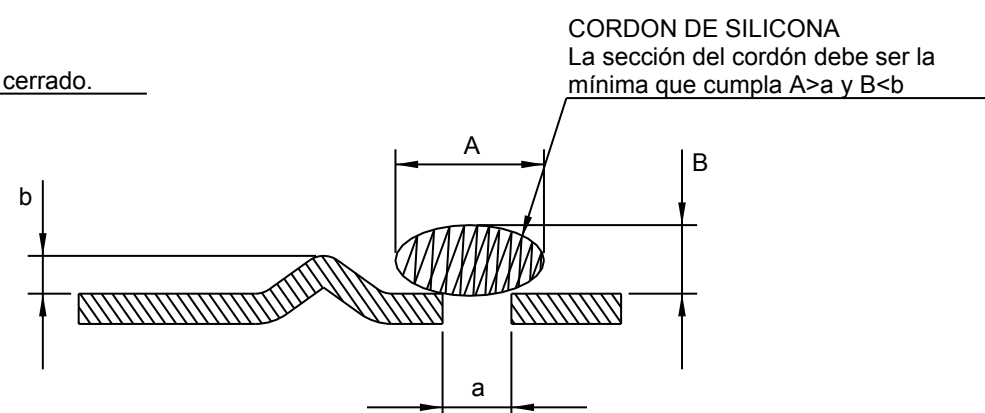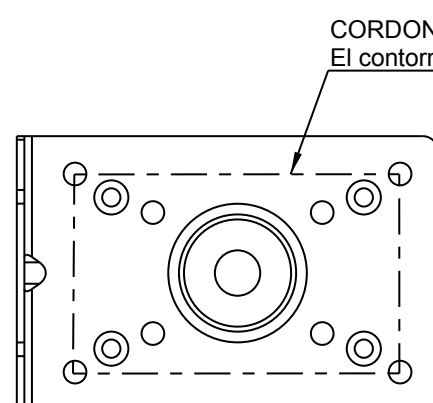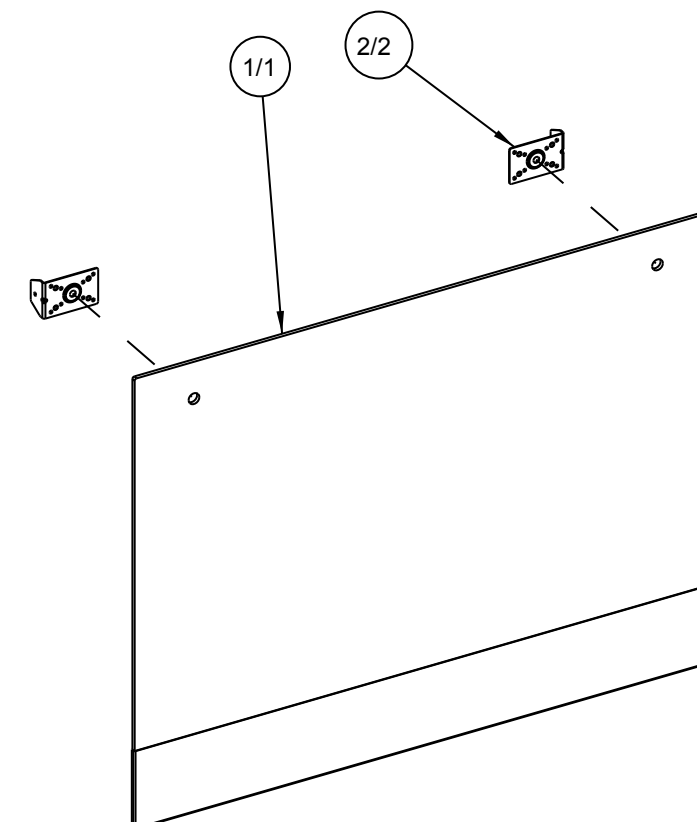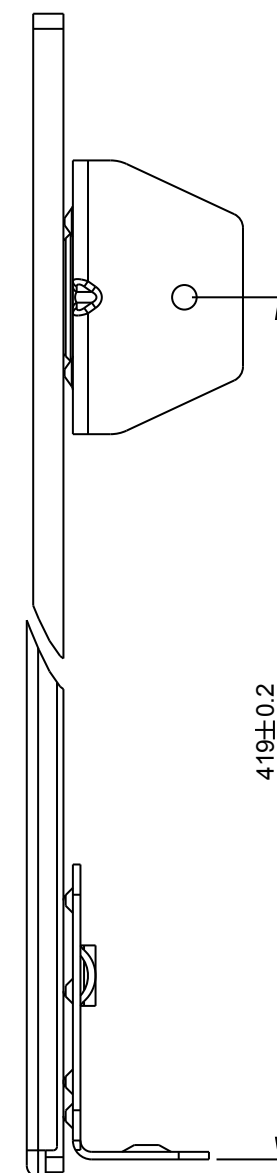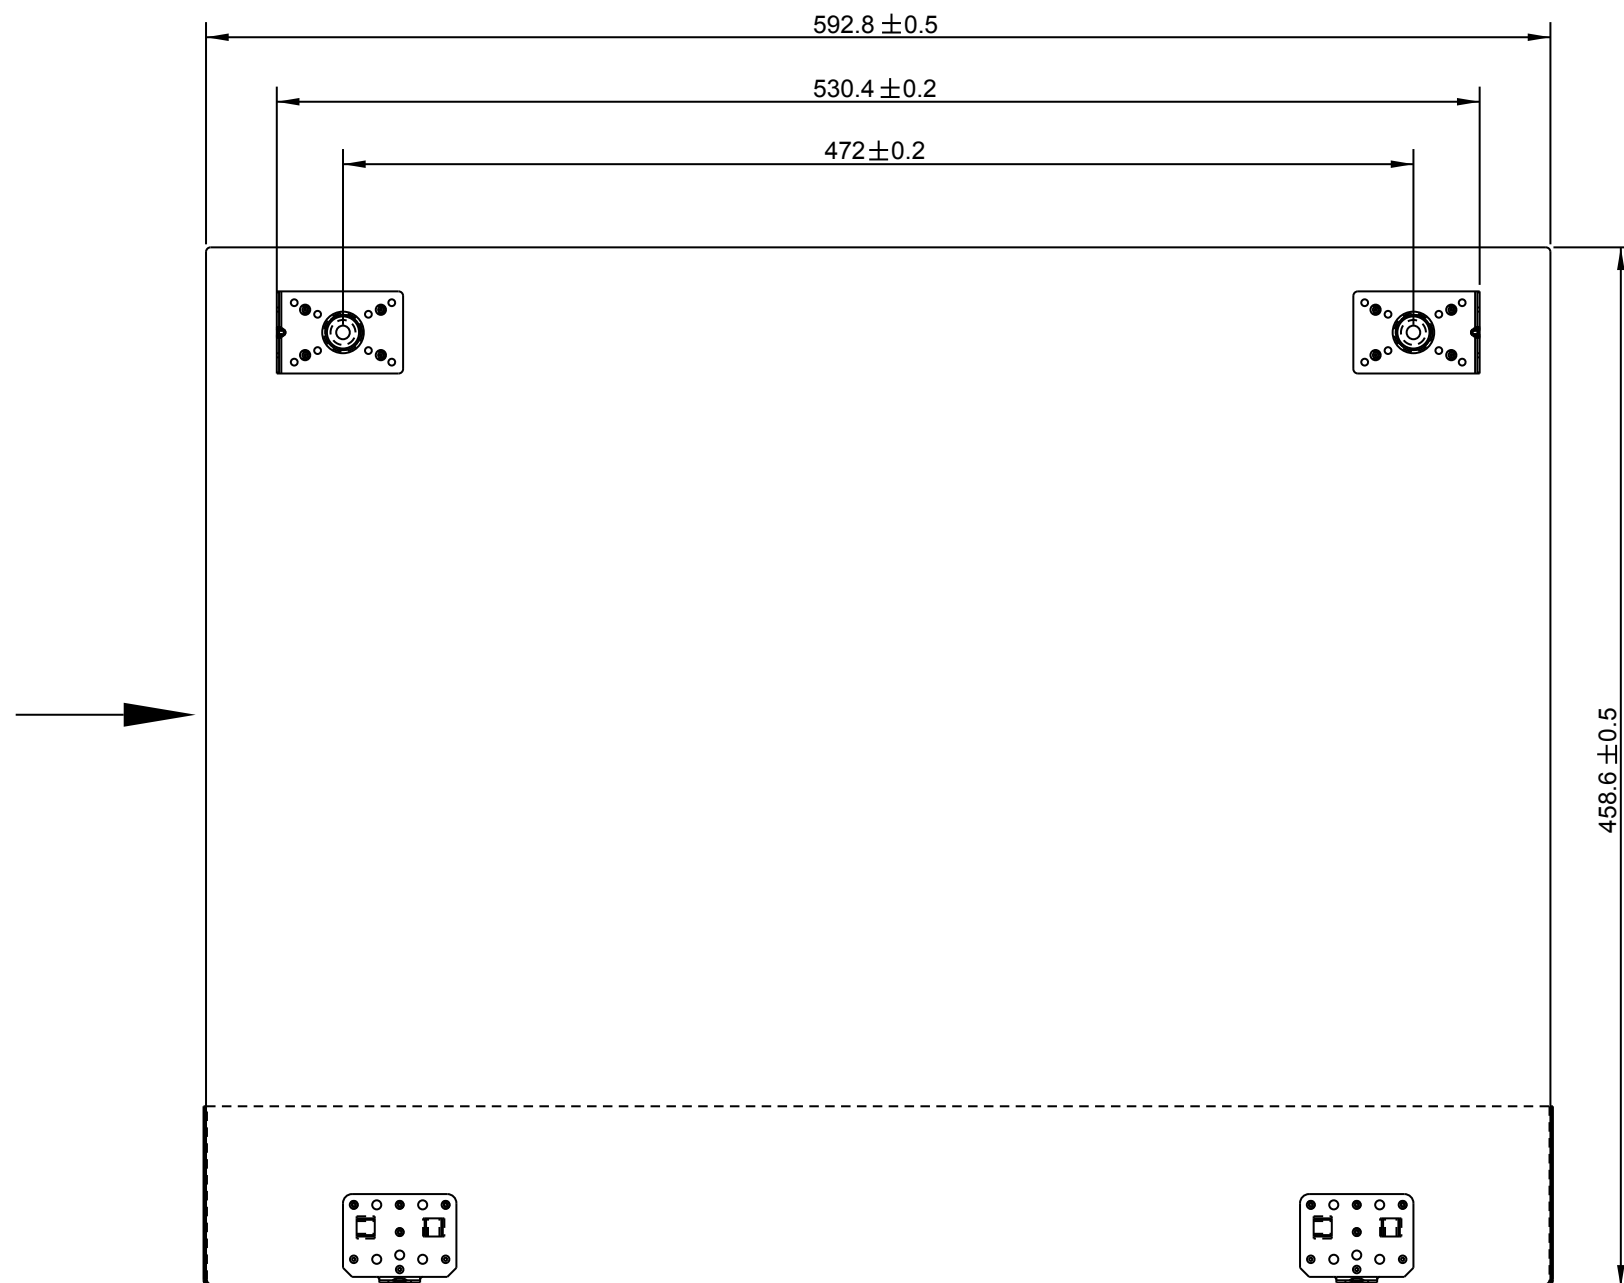

Resistencia a tracción del encolado dirección perpendicular al cristal >15 Kg. pasadas 24h.