


HI89571FV

Zwart glas

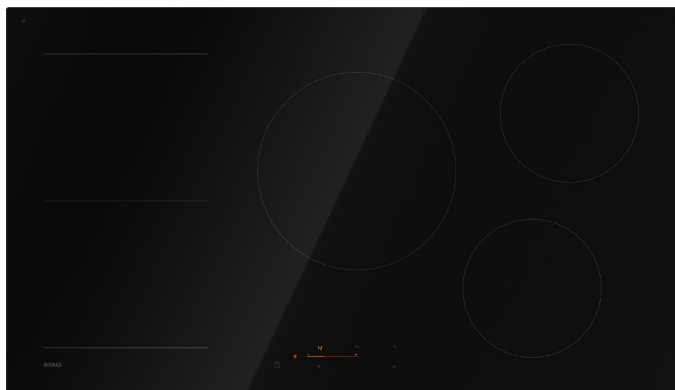

Uitvoering

- 2 Bridge Induction zones
- Hood-2-hob connectie: bediening afzuigkap via de kookplaat
- dynamische slider
- LED display
- opbouw of vlakinbouwbaar mogelijk
- zwart keramisch glas

Kookzones

- 5 kookzones:
- linksvoor/linksachter: 22 x 19 cm / 2200 W (3600 W)
- door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 44 x 19 cm / 2200W (3600 W)
- rechtsvoor/rechtsachter: ø 18 cm / 2000 W (3000 W)
- midden: ø 26 cm / 2300 W (3600 W)

Bediening

- intuïtieve bediening via één dynamische slider: vermogen instellen, tijd instellen en instellingen selecteren
- plus menu: automatische temperatuur gestuurde kookprogramma's (warmhouden & opwarmen 45-100 °C, bakken 140-220 °C, grillen 160-220 °C)
- timer per zone (stopwatch of automatische uitschakeling na aflopen) en aparte kookwekker
- 13 vermogensstanden inclusief intelligent boostfunctie op alle kookzones
- automatische Bridge herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een pan
- pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de nieuwe zone
- herstelfunctie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling van de kookplaat, door binnen 6 seconden op de pauze/start toets te drukken
- pauzefunctie

Connectiviteit

- ConnectLife App: inspiratie, inzicht en controle vanaf je smartphone
- op afstand monitoren en status inzien van de kookplaat
- instellen van timers
- software updates, FAQ en recepten
- ATAG Dishdesigner™ is een AI-gestuurde receptengenerator op basis van jouw voorkeuren, voorraad en dieetwensen

Veiligheid


- restwarmte indicatie
- kookduurbegrenzing
- automatisch uit bij oververhitting
- kinderslot

Optionele accessoires


- ATS52BA: zijprofiel Graphite
- ATS52BS: zijprofiel Black Steel
- ATS52SS: zijprofiel RVS
- TY2240: Teppan Yaki bakplaat
- GP2240: grillplaat
- BS2535: braadslede
- HPS404: 4-delige pannenset
- HPK401: pan met glazen deksel (Ø24 cm - 6 L)

Technische specificaties

- buitenmaten (hxbxd): 52x900x520 mm
- inbouwmaten (hxbxd): 68x860/862x490 mm
- aansluitwaarde: 10200 W

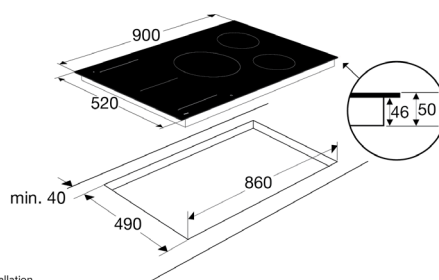

Opbouw / Top installation

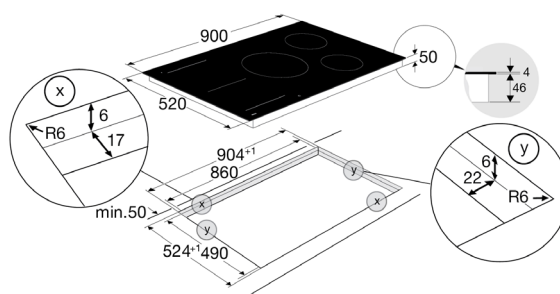

Vlak inbouw / Flush installation

Inductiekookplaat (90 cm)

HI89571FV

EU Productinformatie / EU Product Fiche / EU Produktdatenblatt / EU Fiche Produit selon

NL	EN	DE	FR			
Model identificatie	Type of model	Identifizierung des Modells	Identification du modèle		HI89571FV	
Type kookplaat	Type of hob	Kochfeld-Typ	Type de table de cuisson	EE / EC	elektrisch	
Aantal kookzones en/of - gebieden	Number of cooking zones and/or areas	Anzahl Kochzonen und/oder -flächen	Nombre de zones de cuisson		5	
Verwarmingstechnologie	Heating technology	Erwärmungsmethoden	Technique de chauffe		Inductie	
Cirkelvorming kookzones. Diameter van nuttig elektrisch verwarmde kookoppervlakte afgerond tot op 5 mm.	Circular cooking zones. Diameter of useful electrically heated cooking surface rounded to the nearest 5 mm.	Kreisförmige Kochzonen. Durchmesser sinnvoll elektrisch beheizter Kochfläche, auf 5 mm abgerundet.	Zones de cuisson circulaires. Diamètre de la surface de cuisson utile chauffée arrondi aux 5 mm.	Ø cm		
Midden	Middle	Mitte	Au Milleu	Ø	26	cm
Rechts voor	Front right	Vorne rechts	Devant à droite	Ø	18	cm
Rechts achter	Rear right	Hinten links	Derrière à droite	Ø	18	cm
Niet-cirkelvorming kookzones. Lengte en breedte van nuttig elektrisch verwarmde kookoppervlakte afgerond tot op 5 mm.	Non-circular cooking zones. Length and width of useful electrically heated cooking surface rounded to the nearest 5 mm.	Nicht-kreisförmige Kochzonen. Länge und Breite sinnvoll elektrisch beheizter Kochfläche, auf 5 mm abgerundet.	Zones de cuisson non circulaires. Longueur et largeur de la surface de cuisson utile chauffée arrondies aux 5 mm.	B x L W x L B x L L x L		
Links voor	Front left	Vorne links	Devant à gauche	B/B/W/L	19	cm
				L/L/L/L	22	cm
Links achter	Rear left	Hinten links	Derrière à gauche	B/B/W/L	19	cm
				L/L/L/L	22	cm
Energie-efficiëntie per brander	Energy efficiency per burner	Energieeffizienz pro brenner	Efficacité énergétique par brûleur			
Links voor	Front left	Vorne links	Devant à gauche	EC	174,9	Wh/kg
Links achter	Rear left	Hinten links	Derrière à gauche	EC	180,8	Wh/kg
Midden	Middle	Mitte	Au Milleu	EC	175,8	Wh/kg
Rechts voor	Front right	Vorne rechts	Devant à droite	EC	183,2	Wh/kg
Rechts achter	Rear right	Hinten rechts	Derrière à droite	EC	176,9	Wh/kg
Energieverbruik van de kookplaat, berekend per kg	Energy consumption per cooking zone, calculated per kg	Energieverbrauch des Kochfeldes, berechnet pro kg	Consommation d'énergie de la table de cuisson, calculée par kg	EC	178,3	Wh/kg