


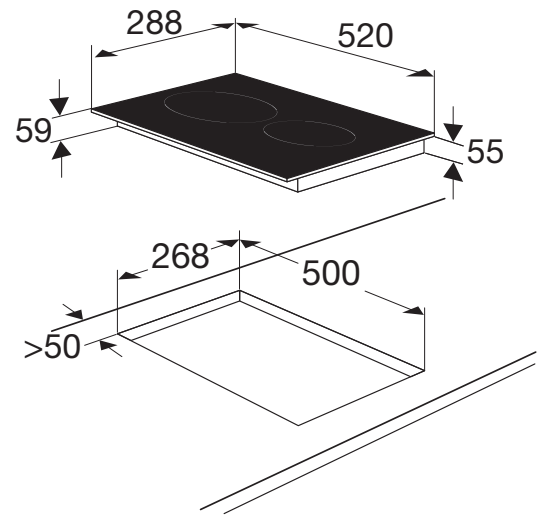

Inductiekookplaat 1-fase

KI129ZT (29 cm)

Plug & Cook

Inclusief stekker voor aansluiting op een normaal geaard stopcontact (1-fase)

Centrale slider bediening

Met de centrale slider bedien je de 2 kookzones op een eenvoudige manier.

Pauzefunctie

Met de pauzefunctie pauzeer je alle kookzones en timers met 1 druk op de knop en ga je weer verder waar je gebleven was als je er klaar voor bent.

Specificaties

- 2 kookzones
- inclusief stekker voor aansluiting op een normaal geaard stopcontact (Plug & Cook)

Gebruikersgemak

- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- bediening met centrale slider
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning
- speciale functie: pauzefunctie
- 2 timers kunnen worden gebruikt als wekker

Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd) 55 x 268 x 500 mm
- buitenmaten (bxd) 288 x 520 mm
- aansluitwaarde 3500 W
- zone voor ø 18,0 cm - 100 - 2000 W
- zone achter ø 18,0 cm - 100 - 2000 W

Optionele accessoires

- HPK401 Pan met glazen deksel
- HPS103B 3-delige pannenset
- HPS204B 4-delige pannenset
- HPS404 4-delige pannenset met glazen deksels

KI129ZT

 **ETNA®**

sinds 1856.

Inductiekookplaat

KI129ZT (29 cm)

EU Productinformatie / EU Product Fiche / EU Produktdatenblatt / EU Fiche Produit selon

NL	EN	DE	FR			
Model Identificatie	Type of model	Identifizierung des Modells	Identification du modèle		KI129ZT	
Type kookplaat	Type of hob	Kochfeld-Typ	Type de table de cuisson	EE / EC	Electric	
Aantal kookzones en/of - gebieden	Number of cooking zones and/or areas	Anzahl Kochzonen und/oder -flächen	Nombre de zones de cuisson		2	
Verwarmingstechnologie	Heating technology	Erwärmungsmethoden	Technique de chauffe		Induction	
Cirkelvorming kookzones. Diameter van nuttig elektrisch verwarmde kookoppervlakte afgerond tot op 5 mm.	Circular cooking zones. Diameter of useful electrically heated cooking surface rounded to the nearest 5 mm.	Kreisförmige Kochzonen. Durchmesser sinnvoll elektrisch beheizter Kochfläche, auf 5 mm abgerundet.	Zones de cuisson circulaires. Diamètre de la surface de cuisson utile chauffée arrondi aux 5 mm.			
Voor	Front	Vorne	Devant	Ø	180	mm
Achter	Rear	Hinten	Derrière	Ø	180	mm
Energie-efficiëntie per brander	Energy efficiency per burner	Energieeffizienz pro brenner	Efficacité énergétique par brûleur			
Voor	Front	Vorne	Devant	EC	191,1	Wh/kg
Achter	Rear	Hinten	Derrière	EC	191,1	Wh/kg
Energieverbruik van de kookplaat, berekend per kg	Energy consumption per cooking zone, calculated per kg	Energieverbrauch des Kochfeldes, berechnet pro kg	Consommation d'énergie de la table de cuisson, calculée par kg	EC	191,1	Wh/kg