



Opbouw plafonddunit AutoAir, 90 cm breed

OSWA0980WIT



Specificaties

- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 210 / 446 / 601 m³/h (LongLife geur-koolstoffilter HF2005)
- Recirculatie geluidsniveau (min/max/int): 51 / 68 / 72 dB(A)
- Alleen geschikt voor recirculatie (bij eerste gebruik startset HR0004 incl koolstoffilters HF2005 bestellen)
- Recirculatie filter opties: LongLife geur-koolstoffilter, PlasmaMade filter
- 4 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassette
- 4 x 2,2 W dimbare LED spots
- Aansluitwaarde: 279 W


Gebruiksgemak

- Bediening door afstandsbediening of inductiekookplaat *
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt automatisch na bepaalde duur
- Opfris functie; gedurende 24 uur schakelt afzuiging elk uur kort in
- AutoAir; afzuigkap reageert automatisch op gebruik inductiekookplaat *
- Optimale plaatsingsvrijheid vanwege opbouw recirculatiesysteem plug&play
- EasyControl; verlichting en vermogen te bedienen via inductiekookplaat *

* Specificaties alleen van toepassing i.c.m. IKA6-serie inductiekookplaten

Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilters en recirculatie filter

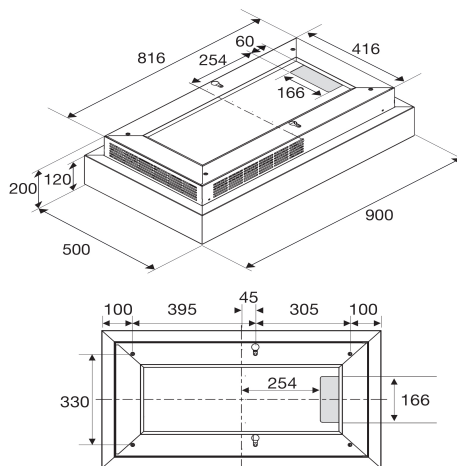

EAN nummer

- 8715393342485