

Plafondunit, 90 cm breed
ISW0930RVS



Groene
keyze

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 300 / 590 / 690 m³/h
- Luchtafvoer geluidsniveau (min/max/int): 44 / 60 / 63 dB(A)
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 280 / 570 / 660 m³/h (LongLife geur-koolstoffilter HF2005)
- Recirculatie filter opties: LongLife geur-koolstoffilter
- Geschikt voor externe motor (HE0001)
- 4 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium vetfiltercassettes
- 4 x 2,2 W dimbare LED spots
- Diameter afvoermaat 150 mm
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde: 249 W



Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie recirculatie filter

Gebruikersgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen en afstandsbediening
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt automatisch na bepaalde duur
- Opfris functie; gedurende 24 uur schakelt afzuiging elk uur kort in
- Motor extern plaatsbaar op max. 5 meter afstand (HE0001 ombouwset nodig)

externe motor - HE0001
ombouwset nodig

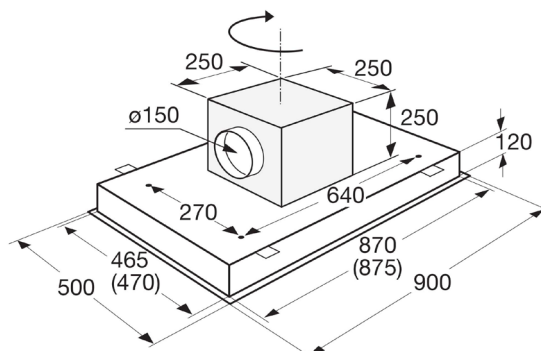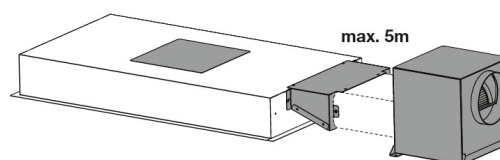

EAN nummer

- 8715393344977



ISW0930RVS

Plafondunit met randafzuiging, AutoAir, 90 cm breed

EU Productinformatie / EU Product Fiche / EU Produktdatenblatt / EU Fiche Produit selon

NL	EN	DE	FR		
Model Identificatie	Type of model	Identifizierung des Modells	Identification du modèle		ISW0930RVS
Jaarlijks energieverbruik	Annual Energy Consumption	jährliche Energieverbrauch	consommation d'énergie annuelle	AEC hood	56,2
Tijdstoenamefactor	Time increase factor	Zeitverlängerungsfaktor	Facteur d'accroissement dans le temps	f	0,9
Hydrodynamische efficiëntie	Fluid Dynamic Efficiency	fluiddynamische Effizienz	efficacité fluidodynamique	FDE hood	30,7
Energie-efficiëntie-index	Energy Efficiency Index	Energieeffizienzindex	Indice d'efficacité énergétique	EEL hood	54,4
Energie-efficiëntieklasse	Energy efficiency class	Energieeffizienzklasse	Classe d'efficacité énergétique		A
Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt	Measured air flow rate at best efficiency point	Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	Q BEP	379,3
Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt	Measured air pressure at best efficiency point	Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	P BEP	441
Maximale luchtstroom	Maximum air flow	Maximaler Luftstrom	Débit d'air maximal	Q max	590
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	Measured electric power input at best efficiency point	Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	W BEP	151,4
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	Nominal power of the lighting system	Nennleistung des Beleuchtungssystems	Puissance nominale du système d'éclairage	W L	8,8
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	Average illumination of the lighting system on the cooking surface	Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson	E middle	450
Gemeten stroomverbruik in de stand-by-stand	Measured power consumption in standby mode	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	la consommation d'énergie en mode «veille»,	P s	0,5
Gemeten stroomverbruik in de uit-stand	Measured power consumption off mode	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	la consommation d'énergie en mode «arrêt»,	P o	0,49
Geluidsvermogensniveau	Sound power level	A-bewerteten Luftschallemissionen	émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse maximale	L WA	60