
Inbouw-handleiding

Ingebouwde koelkast met vriezer



Deze inbouw-instructies voor koel-en diepvriesapparaten zijn voor de vakman bedoeld.

Bij de inbouw en het aansluiten van het apparaat moeten de instructies en wettig van kracht zijnde standaarden en voorschriften inachtgenomen worden.

Deze leidraad kan voor de montage van diverse uitvoeringen van koel- en diepvriesapparaten ter hand genomen worden, daarom kunnen hierin ook sommige beschrijvingen voorkomen die geen betrekking op uw kast hebben.



Veranderen van openingsrichting van de deur	41
Inbouwafmetingen en koelmethode	42-43
Inbouw van het apparaat	44-45

Inbouwafmetingen en koelmethode

De lucht achter het apparaat moet voortdurend vrij circuleren, omdat de achterzijde door de verwarming warm wordt en het water in het vat van de compressor verdampt.

- In de onderkast, waar het inbouwdeel zal worden opgenomen, moet een minstens 200 cm² grote opening voor het opnemen van de koellucht voorzien worden.
- Aan het bovineinde van het keukendeel stroomt de lucht uit; daarom opletten dat de doorstromende lucht boven niet opgehouden wordt.

A (mm)	B (mm)	C (mm)
516	840	1446-1450
653	1033	1775-1780
846	840	1775-1780

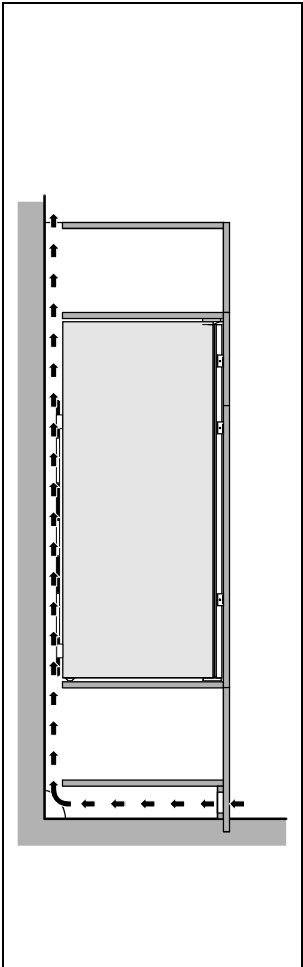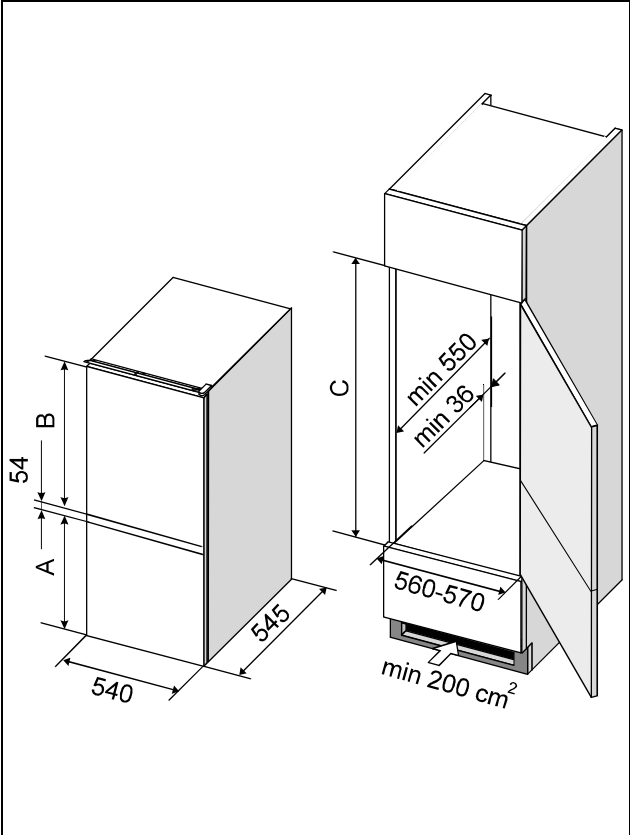


Verandering van de richting van het openen van de deur

Wanneer de richting van het openen van de deur u niet bevalt, kunt u deze veranderen. De hiervoor benodigde openingen in de tegenovergestelde rand van het apparaat zijn reeds aangebracht en met doppen afgedekt.

- Verwijder de dop van het bovenste scharnier van de koelkast, draai het scharnier los en verwijder de deur (aan de onderkant is deze slechts op het scharnier geplaatst) en het onderlegplaatje van dit scharnier.
 - Schroef de bovenste lijst los, plaats hem op de tegenovergestelde rand van het apparaat en schroef hem vast.
 - Draai het onderste scharnier van de deur van de vrieskast en het onderlegplaatje los en verwijder de onderste deur.
 - Draai daarna nog het bovenste scharnier van de vrieskast en het onderste scharnier van de deur van de koelkast los.
 - Verwijder de hoekstukken aan de deur en verwissel deze onderling (plaats het hoekstuk zonder gat op de plaats van het hoekstuk met het gat of omgekeerd).
 - Verwijder het onderlegplaatje van het onderste scharnier van de deur van de vrieskast en verwijder de dop van het onderste scharnier (door draaien in de richting van de klokwijzers).
 - Plaats de dop en het onderlegplaatje in tegenovergestelde volgorde in de opening van het onderste scharnier aan de andere kant van het apparaat.
 - Plaats de deur van de vrieskast op het onderste scharnier.
 - Draai het onderste scharnier van de deur van de koelkast 180°, plaats het met het onderlegplaatje in het hoekstuk met het gat op de deur van de vrieskast en schroef het vast. Draai op de zelfde manier het bovenste scharnier van de deur van de vrieskast om en schroef het in de tegenovergestelde rand van de bovenste deur vast. Plaats het onderlegplaatje en de bovenste deur op het scharnier.
 - Schroef het bovenste scharnier van de koelkast vast en dek het af met de dop.
 - Plaats de geleiding aan de tegenovergestelde kant van beide deuren.
 - Dek de gaten, die na het omzetten van de deur zijn achtegebleven met doppen af.
 - Controleer tenslotte nog de magnetische dichtingen (de dichting mag niet gedraaid zijn en moet overal goed afsluiten. Als deze niet goed past, trek hem er dan uit en draai hem 180°.
- Bij bepaalde modellen kan de dichting van de deur niet vervangen worden.

Op plaatsen waar de dichting niet aan de kast van het apparaat aansluit, deze van een passende afstand verwarmen (bijv. met een haardroger) en een beetje rekken totdat de juiste hoogte van de dichting is bereikt.

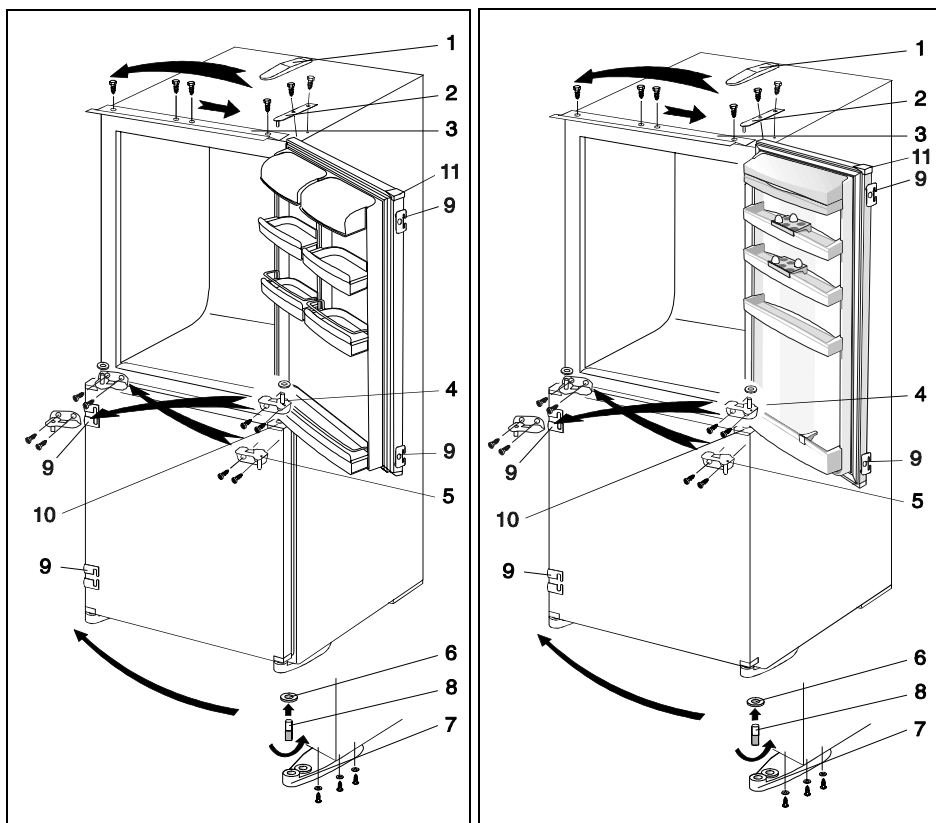

- 1 Dop van het bovenste scharnier van de deur van de koelkast
- 2 Bovenste scharnier van de deur van de koelkast
- 3 Bovenste lijst
- 4 Onderste scharnier van de deur van de koelkast
- 5 Bovenste scharnier van de deur van de vrieskast
- 6 Onderlegplaatje
- 7 Onderste scharnier van de deur van de vrieskast
- 8 Dop van het onderste scharnier van de deur van de vrieskast
- 9 Geleiding
- 10 Hoekstuk met gat
- 11 Hoekstuk zonder gat


Inbouw van het apparaat

- Het apparaat ca. 38 mm diep in het keukenelement schuiven, waarbij de afstand tussen het apparaat en het oppervlak van het betreffende keukenelement op de tegenoverliggende zijde van het scharnier van de deur over de gehele hoogte 4 mm moet bedragen (zie tekening 1).
- Doe beide deuren van het apparaat volledig open en verbind deze met de bovenste en onderste deur van het element (in de volgende volgorde):
 - Bevestig de richels van de geleiders (bijgeleverd in het zakje met de schroeven ST 4,2 x 9,5) aan de rand van het apparaat. Plaats de bijgeleverde dopjes in de niet afgedekte gaten.
 - Deur van het apparaat met de deur van het keukendeel samen drukken (tekening 2).
 - Glijders in banen zetten en deze met schroeven A 4 x 12 -15 mm van deurrand van het keukendeel bevestigen (tekening 3).
 - Glijbanen verwijderen en deur van het apparaat van deur keukenelement scheiden.
 - Glijders verder nog met andere schroeven bevestigen en opletten dat de glijders daarbij niet verschoven worden (tekening 4).
 - Glijbanen op de oorspronkelijke plaats bevestigen.
 - Maak de deur toe en zie dat ze goed toegaat en afsluit (geen verkreuken van het dichtband).
- Ten slotte het apparaat in het keukendeel schuiven en bevestigen door drie bouten door de bovenlijst, twee schroeven A 4 x 12 in de bodem en door de onderste scharnieren aan te brengen A 4 x 16. Voor de schroeven moeten daarvoor gaten van $\varnothing 3 \text{ mm} \times 5$ (tekening 5) geboord worden.
- De spleet in de andere zijde van het deurscharnier moet met het bijgevoegd band afgedicht worden (tekening 6).




WAARSCHUWING!


Tijdens het opstellen van het apparaat in een keukenelement, het apparaat nooit op elektrisch stroomnet aansluiten, de thermostaatknop in positie **STOP (0)**.

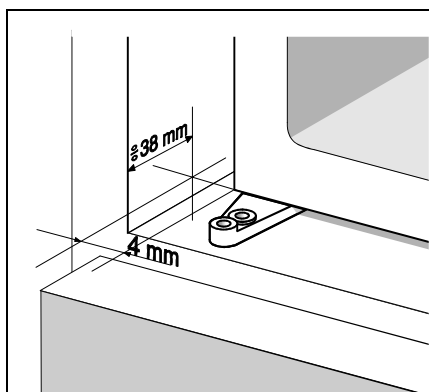


tekening 1

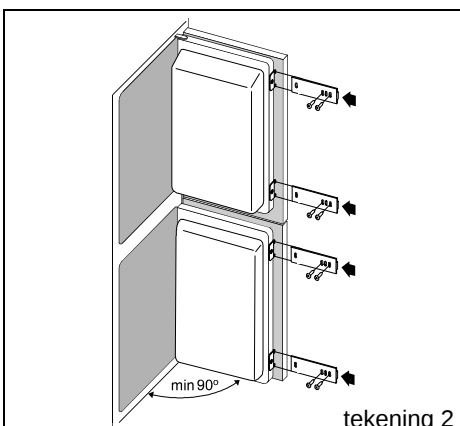


tekening 2

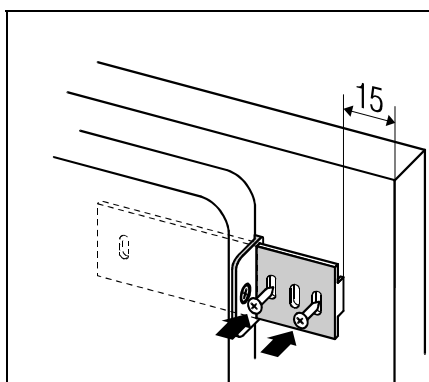


tekening 3

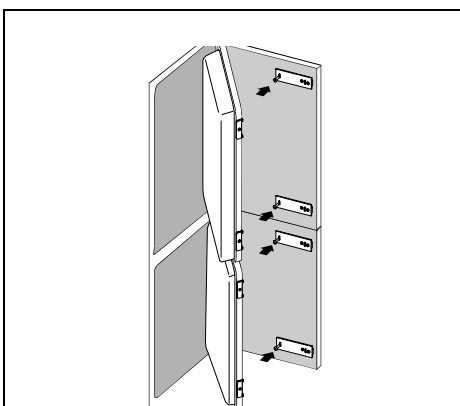

tekening 4

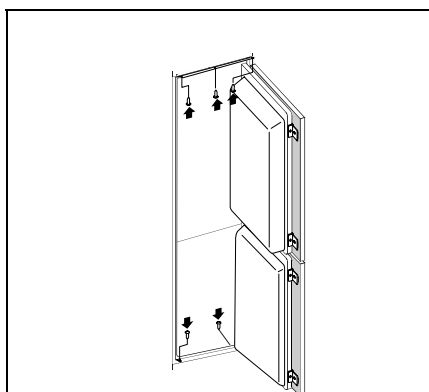

tekening 5

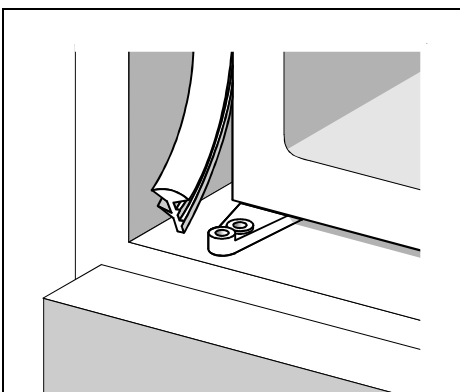

tekening 6