


BESCHRIJVING VAN HET BESTURINGSPANEEL VOOR DE MODELLEN:

A) IONISATOR + STOOM EN B) IONISATOR

A) IONISATOR + STOOM

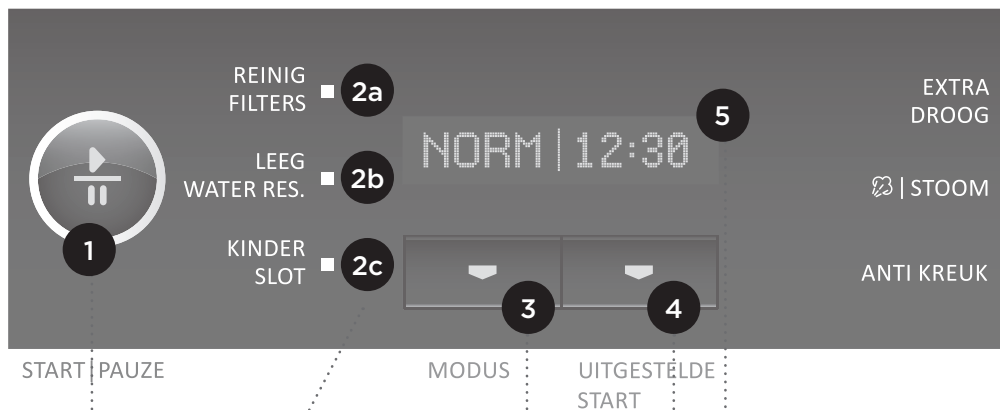

1 Toets START/PAUZE, gebruik deze toets om het programma te starten of te stoppen. Wanneer u een programma hebt gekozen, gaat het controlelampje knipperen. Wanneer een programma bezig is, brandt het lampje continu.

2 a, b, c: De CONTROLELAMPJES branden: als de filter gereinigd moet worden, het condenswaterreservoir geleegd moet worden of het kinderslot ingeschakeld is.

3 Toets DROOGSTIJL NORMAAL en VOORZICHTIG (lage temperatuur)

4 Toets UITGESTELDE START hiermee laat u een droogprogramma op een later tijdstip starten.

5 DISPLAY met de DROOGSTIJL aan de linkerkant

NORM |
en de TIJD tot de uitgestelde start of de tijd tot het einde van de droogcyclus aan de rechterkant

| 12:30



6 a, b, c: Toetsen voor AANVULLENDE FUNCTIES, voor het uitbreiden of aanpassen van de basisprogramma's.

MEEST GEBRUIKTE PROGRAMMA'S

7 AAN/UIT- en PROGRAMMAKEUZEKNOP

B) IONISATOR

