


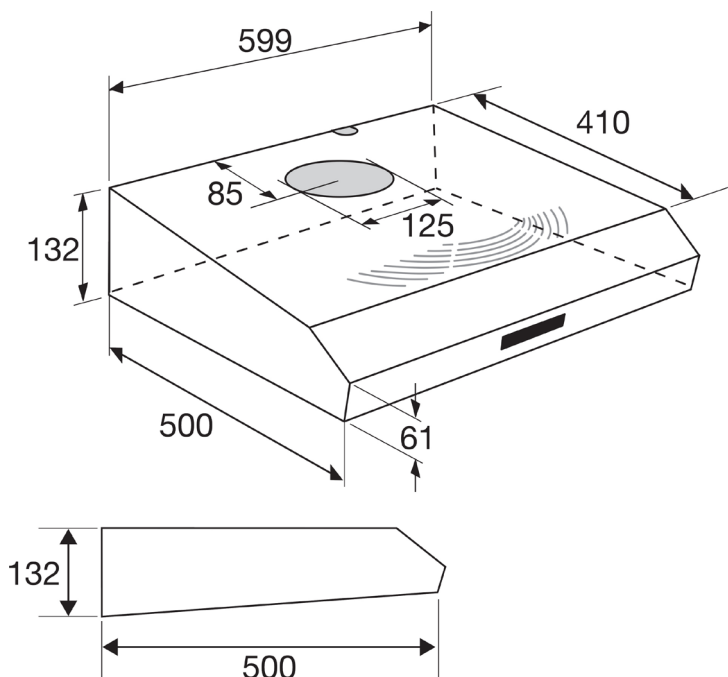

Onderbouw afzuigkap (60 cm)

WO60211BM RVS

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 320 m³/h
- geluidsniveau min/max 55/73 dB(A)
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 3 W LED lampen

Bediening

- mechanische druktoetsen
- 3 snelheden

Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters (in vaatwasser te reinigen)

Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: C
- afvoer Ø 125 mm
- aansluitwaarde 146 W

Accessoires


HR0001	recirculatieset incl. combi filter voor geur-/fijnstof en montage materiaal
HF3001	fijnstoffilter
ACC926	koolstoffilters voor recirculatie (1 stuk)
AW6075RVS	RVS achterwand (60cm)

Productkaart

Gedelegeerde Verordening (EU) 65/2014

Naam of handelsmerk leverancier	ATAG
Typeaanduiding	WO60211BM
Jaarlijks energieverbruik	64,2 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	C
Hydrodynamische efficiëntie	15,4
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	D
Verlichtingsefficiëntie	16,1 lux/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	C
Vetfilteringsefficiëntie	75,1 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse	C
Luchtstroom (min. snelheid normaal gebruik)	145 m³/uur
Luchtstroom (max. snelheid normaal gebruik)	320 m³/uur
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (min. snelheid normaal gebruik)	55 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (max. snelheid normaal gebruik)	73 dB

Model in de EU in de handel gebracht van 13/08/2025



EPREL-registratienummer: 2305524

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2305524>

Leverancier: ATAG Nederland B.V. (Fabrikant)

Website: www.atagnederland.nl

Dienst voor klantenservice:

Naam: ATAG

Website: <https://www.atag.nl/>

E-mail: servicenl@atagbenelux.com

Telefoon: 088-8821801

Adres:

Impact 83
6921 RZ Duiven
Nederland