



Inbouwunit (90 cm)

WU9054MG wit

Uitvoering

- efficiënte randafzuiging
- compacte inbouwdiepte van 30 cm
- afzuigcapaciteit luchtafvoer (min/max/int): 290 / 420 / 640 m³/h
- geluidsniveau luchtafvoer (min/max/int): 50 / 58 / 67 dB(A)
- geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie (door middel van accessoires)
- 2 x dimbare LED Strips (2900-4600K) in kleur en intensiteit

Bediening

- elektronische tiptoetsen óf via inductiekookplaat met Hob2Hood functionaliteit
- 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische naloopstand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Connectiviteit

- ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)
- Hob-2-Hood functie*: communicatie met inductiekookplaat (Synchrostart, -stop en -control, verlichting en standen, reinigingsindicatie vetfilter)

*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG inductiekookplaten welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

Schoonmaakbaarheid



- 2 x 8-laags filter met RVS toplagen en 6-laags aluminium (in vaatwasser te reinigen)

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A++
- afvoer Ø 150 mm
- aansluitwaarde: 223 W

Accessoires

- RMS4055WU Startset recirculatie (wit) inclusief HF2007
- HF2007 Longlife koolstoffilter (regeneerebaar)
- HF3002 Fijnstoffilter (1 jaar)
- HF4004 Plasma Filter

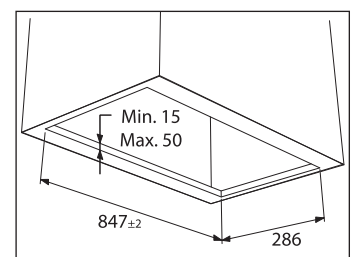

Product fiche

Delegated Regulation (EU) 65/2014

| | |
|---|----------------------------|
| Supplier name or trademark | ATAG |
| Model identifier | WU9054MG |
| Annual Energy Consumption | 20,7 kWh/annum |
| Energy Efficiency Class | A++ |
| Fluid Dynamic Efficiency | 37,6 |
| Fluid Dynamic Efficiency class | A |
| Lighting Efficiency | 55,9 Lux/W |
| Lighting Efficiency class | A |
| Grease Filtering Efficiency | 92,4 % |
| Grease Filtering Efficiency class | A |
| Air flow (min speed normal use) | 290 m³/h |
| Air flow (max speed normal use) | 420 m³/h |
| Air flow (intensive or boost use) | 640 m³/h |
| Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (min speed normal use) | 50 dB |
| Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (max speed normal use) | 58 dB |
| Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (intensive or boost use) | 67 dB |
| Power consumption in off mode (W) | 0,40 W |
| Power consumption in standby mode (W) | 0,40 W |

Model placed on the Union market.



EPREL registration number: 2000955

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2000955>

Supplier: ATAG Nederland B.V.

Website: www.atagnederland.nl

Customer care service:

Name:

Website:

Email:

Phone:

Address: