



Inbouwunit (90 cm)

WU9095MX Graphite

Uitvoering

- efficiënte randafzuiging
- compacte inbouwdiepte van 30 cm
- afzuigcapaciteit luchtafvoer (min/max/int): 290 / 420 / 640 m³/h
- geluidsniveau luchtafvoer (min/max/int): 50 / 58 / 67 dB(A)
- geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie (door middel van accessoires)
- 2 x dimbare LED strips (2900-4600K) in kleur en intensiteit

Bediening

- elektronische tiptoetsen óf via inductiekookplaat met Hob2Hood functionaliteit
- 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische naloopstand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Connectiviteit

- Hob-2-Hood functie*: communicatie met inductiekookplaat (Synchrostart, -stop en -control, verlichting en standen, reinigingsindicatie vetfilter)
- ConnectLife functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies, pushmeldingen, FAQ, manuals)

*Specificaties alleen van toepassing i.c.m. ATAG inductiekookplaten welke ook de Hob-2-Hood functionaliteit hebben.

Schoonmaakbaarheid



- 2 x 8-laags filter met RVS toplagen en 6-laags aluminium (in vaatwasser te reinigen)

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 mm
- aansluitwaarde: 223 W

Accessoires

- RMS4055WU Startset recirculatie (wit) inclusief HF2007
- HF2007 Longlife koolstoffilter (regeneerebaar)
- HF3002 Fijnstoffilter (1 jaar)
- HF4004 Plasma Filter

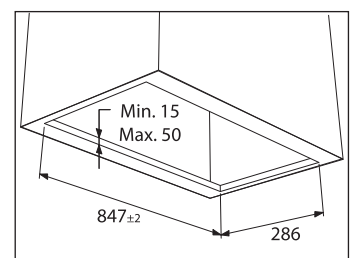

Product fiche

Delegated Regulation (EU) 65/2014

Supplier name or trademark	Atag
Model identifier	WU9095MX
Annual Energy Consumption	20,7 kWh/annum
Energy Efficiency Class	A++
Fluid Dynamic Efficiency	37,6
Fluid Dynamic Efficiency class	A
Lighting Efficiency	55,9 Lux/W
Lighting Efficiency class	A
Grease Filtering Efficiency	92,4 %
Grease Filtering Efficiency class	B
Air flow (min speed normal use)	290 m³/h
Air flow (max speed normal use)	420 m³/h
Air flow (intensive or boost use)	640 m³/h
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (min speed normal use)	50 dB
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (max speed normal use)	58 dB
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (intensive or boost use)	67 dB
Power consumption in off mode (W)	0,40 W
Power consumption in standby mode (W)	0,40 W

Model placed on the Union market.



EPREL registration number: 1842120

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1842120>

Supplier: ATAG Nederland B.V. (Manufacturer)

Website: www.atagnederland.nl

Customer care service:

Name: ATAG

Website: <https://www.atag.nl/>

Email: servicenl@atagbenelux.com

Phone: 088-8821801

Address:

Impact 83
6921 RZ Duiven
Netherlands