

Inductiekookplaat met afzuiging, 83 cm breed

Type: IKR9082R

Pelgrim
mooi makkelijk

AutoAir



Specificaties afzuigunit

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int):
149 / 458 / 611 m³/h
- Luchtafvoer geluidsniveau (min/max/int):
47 / 68 / 74 dB(A)
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int):
151 / 454 / 555 m³/h (geur-koolstoffilter HF3015)
- Geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie
- Geschikt voor Plasma filter
- 10 afzuigsnelheden
- 1 x meerlaags vetfilter, geïntegreerd in afzuigunit
- Energieklasse A+++
- Aansluitwaarde: 3680 / 7360 W
- Exclusief snoer/stekker

Bediening afzuigunit

- Verlichte sliders per zone
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na 15 minuten
- Reinigingsindicatie vetfilter en recirculatiefilter op inductiekookplaat
- AutoAir: afzuiging past zich automatisch aan op inductie stand

Specificaties inductiekookplaat

- 3 x octa kookzone 21,0 x 19,0 cm – 2300 W (3000 W)
- 1 x octa kookzone 21,0 x 19,0 cm – 1200 W (1800 W)
- 10 standen per kookzone (inclusief boostfunctie)
- Boostfunctie; tijdelijk extra hoge inductiecapaciteit

Bediening inductiekookplaat

- Slider bediening per zone
- 5 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Pauzefunctie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen

- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Extra functies: smelten, warmhouden, aankoken, sudderen, frituren en grillen.

Schoonmaakgemak


- Keramisch glas: extra stoot- en krasvast
- 1 x FlowIn luchtinlaat rooster, vlak geïntegreerd
- 1 x meerlaags vetfilter inclusief uitneembaar opvangruimte voor wateroverloop (430 ml).
Het filter is vaatwasser bestendig

Veiligheid

- Kinderslot
- Restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Veiligheidsuitschakeling bij extreem water overloop of oververhitting.
- Rondom zwarte metalen glasprofielen ter bescherming van de kookplaat tegen stoten.



Optionele accessoires

- HR0018: Recirculatieset (incl. geur-koolstoffilter HF3015)
- HF3015: Vervangingsfilter (1x per jaar)
- HF4004: Plasma filter
- HD4003: Luchtgeleidingsset

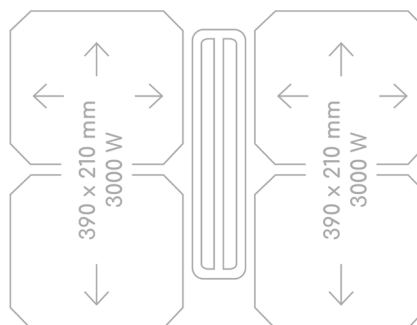


EAN nummer: 8715393397928


Disclaimer: Wijzigingen en typfouten voorbehouden.
Raadpleeg voor actuele en uitgebreide informatie pelgrim.nl

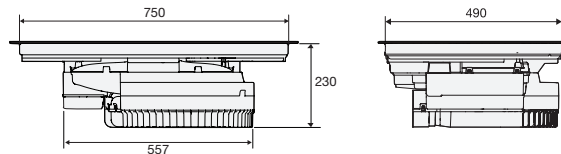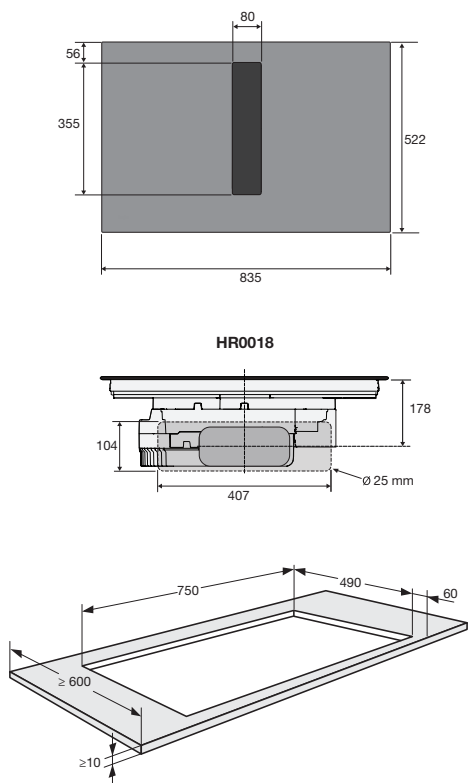


OPTION A

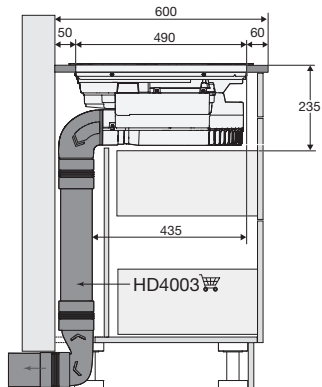


OPTION B

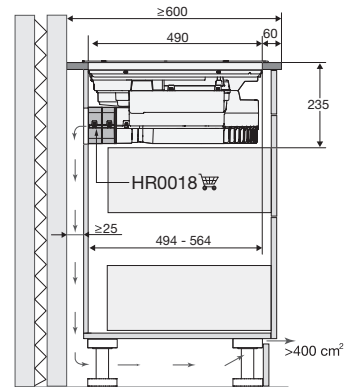

OPTION C

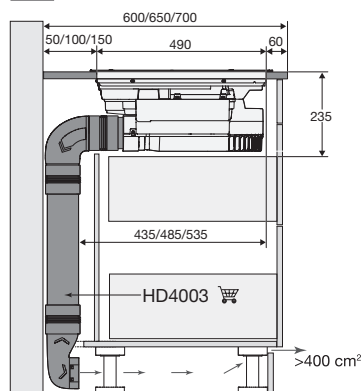

OPTION D

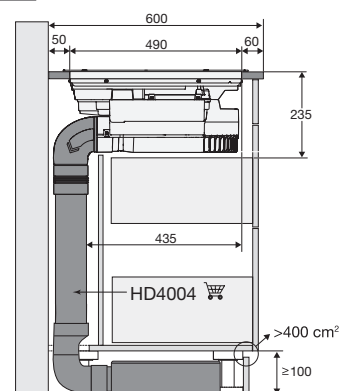

Productkaart

Gedelegeerde Verordening (EU) 65/2014

Naam of handelsmerk leverancier	PELGRIM
Typeaanduiding	IKR9082R
Jaarlijks energieverbruik	13,2 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A+++
Hydrodynamische efficiëntie	46,0
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	0,0 lux/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	-
Vetfilteringsefficiëntie	91,5 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse	B
Luchtstroom (min. snelheid normaal gebruik)	149 m³/uur
Luchtstroom (max. snelheid normaal gebruik)	458 m³/uur
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	611 m³/uur
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (min. snelheid normaal gebruik)	46 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (max. snelheid normaal gebruik)	68 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (intensieve of boostmodus)	74 dB
Elektriciteitsverbruik in stand-bystand (W)	0,38 W

Model in de EU in de handel gebracht van 11/09/2024.



EPREL-registratienummer: 2444883

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2444883>

Leverancier: ATAG Nederland B.V. (Fabrikant)

Website: www.atagnederland.nl

Dienst voor klantenservice:

Naam: Pelgrim

Website: <https://www.pelgrim.nl/>

E-mail: servicenl@atagbenelux.com

Telefoon: 088-8821802

Adres:

Impact 83
6921 RZ Duiven
Nederland