



magna

Wandafzuigkap met randafzuiging - Connect Life (90 cm)



WS9074MC zwart glas

Uitvoering

- randafzuiging
- maximale afzuigcapaciteit 787 m³/h
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie (recirculatieset RMS104WSN bijbestellen)

Bediening

- full touch control
- Actieve modus: de bewegingssensor zorgt ervoor dat de bedieningssymbolen oplichten en dat de verlichting gaat branden zodra er iemand voor de afzuigkap gaat staan
- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie
- automatische naloopstand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Connected Features

- synchrostart en -control: automatisch inschakelen als de kookplaat aangaat, automatische naloopstand en uitschakeling
- reageert op powerlevel van de kookzones, past lichtkleur en -sterkte aan: helder wit (functioneel) licht voor tijdens het koken en warmer gedimd licht voor na het koken als sfeerverlichting
- alle functies zijn op afstand te bedienen en te monitoren
- Clean Air functie precies te programmeren
- notificatie wanneer filters gereinigd moeten worden

Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

Bijzonderheden


- randafzuigingsplaat met gasveren, gemakkelijk te openen en sluiten

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: A++
- afvoer Ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde 178 W

Accessoires

ACC928	Long Life koolstoffilter voor recirculatie
AW9011F	luxe achterwand (90 cm)
RMS104WSN	recirculatie modificatieset (T-stuk, RVS bovenmantel met recirculatiesleuven en koolstoffilter met bevestigingsbeugel) (t.b.v. wandafzuigkap)

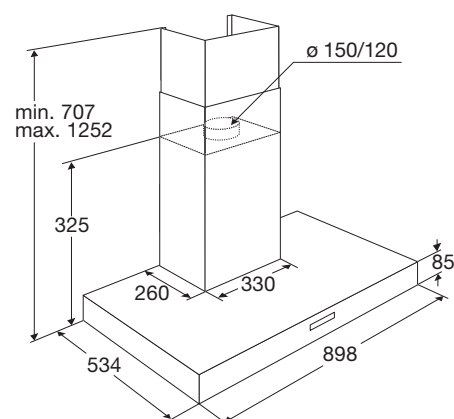



ATAG
we love to cook

WS9074MC

Wandafzuigkap met randafzuiging - Connect Life (90 cm)

EU Productinformatie / EU Product Fiche / EU Produktdatenblatt / EU Fiche Produit selon

NL	EN	DE	FR		WS9074MC
Model Identificatie	Type of model	Identifizierung des Modells	Identification du modèle		WS9074MC/A01
Jaarlijks energieverbruik	Annual Energy Consumption	jährliche Energieverbrauch	consommation d'énergie annuelle	AEC hood	23,9
Tijdstoenamefactor	Time increase factor	Zeitverlängerungsfaktor	Facteur d'accroissement dans le temps	f	0,6
Hydrodynamische efficiëntie	Fluid Dynamic Efficiency	fluidodynamische Effizienz	efficacité fluidodynamique	FDE hood	37,9
Energie-efficiëntie-index	Energy Efficiency Index	Energieeffizienzindex	Indice d'efficacité énergétique	EEL hood	36,4
Energie-efficiëntieklasse	Energy efficiency class	Energieeffizienzklasse	Classe d'efficacité énergétique		A++
Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt	Measured air flow rate at best efficiency point	Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	Q BEP	313
Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt	Measured air pressure at best efficiency point	Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	P BEP	366
Maximale luchtstroom	Maximum air flow	Maximaler Luftstrom	Débit d'air maximal	Q max	457
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	Measured electric power input at best efficiency point	Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	W BEP	83,9
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	Nominal power of the lighting system	Nennleistung des Beleuchtungssystems	Puissance nominale du système d'éclairage	W L	7,6
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	Average illumination of the lighting system on the cooking surface	Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson	E middle	586
Gemeten stroomverbruik in de stand-by-stand	Measured power consumption in standby mode	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	la consommation d'énergie en mode «veille»,	P s	0,4
Gemeten stroomverbruik in de uit-stand	Measured power consumption off mode	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	la consommation d'énergie en mode «arrêt»,	P o	0
Geluidsvermogensniveau	Sound power level	A-bewerteten Luftschallemissionen	émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse maximale	L WA	